

Dell Latitude E7440 Benutzerhandbuch

Vorschriftenmodell: P40G
Vorschriftentyp: P40G001



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG liefert wichtige Informationen, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze und nach sonstigen Rechten an geistigem Eigentum geschützt. Dell™ und das Dell Logo sind Marken von Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Geltungsbereichen. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Unternehmen.

2014 - 03

Rev. A02

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| 1 Arbeiten am Computer..... | 5 |
| Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers..... | 5 |
| Ausschalten des Computers..... | 6 |
| Nach Abschluss der Arbeiten im Innern des Computers..... | 7 |
| 2 Entfernen und Einbauen von Komponenten..... | 8 |
| Empfohlene Werkzeuge..... | 8 |
| Systemübersicht..... | 9 |
| Innenansicht – RückseiteInnenansicht – Vorderseite..... | 9 |
| Entfernen der SD-Karte..... | 10 |
| Einsetzen der SD-Karte..... | 10 |
| Entfernen des Akkus..... | 11 |
| Einbauen des Akkus..... | 12 |
| Entfernen der Abdeckung an der Unterseite..... | 12 |
| Einsetzen der Abdeckung an der Unterseite..... | 14 |
| Entfernen des Festplattenlaufwerks..... | 14 |
| Einsetzen des Festplattenlaufwerks..... | 16 |
| Entfernen des Tastaturrahmens..... | 16 |
| Einbauen des Tastaturrahmens..... | 17 |
| Entfernen der Tastatur..... | 17 |
| Einsetzen der Tastatur..... | 18 |
| Entfernen der WLAN-Karte..... | 19 |
| Einbauen der WLAN-Karte..... | 19 |
| Entfernen des Speichermoduls..... | 19 |
| Einbauen des Speichermoduls..... | 20 |
| Entfernen der Knopfzellenbatterie..... | 20 |
| Einsetzen der Knopfzellenbatterie..... | 20 |
| Entfernen der Handballenstütze..... | 21 |
| Einsetzen der Handballenstütze..... | 23 |
| Entfernen der Lautsprecher..... | 24 |
| Einbauen der Lautsprecher..... | 25 |
| Entfernen der Bildschirmscharnierabdeckung..... | 25 |
| Einbauen der Bildschirmscharnierabdeckung..... | 26 |
| Entfernen der Bildschirmbaugruppe..... | 26 |
| Einsetzen der Bildschirmbaugruppe..... | 31 |
| Entfernen des Systemlüfters..... | 32 |
| Einsetzen des Systemlüfters..... | 32 |
| Entfernen des Kühlkörpers..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| Einbauen des Kühlkörpers..... | 33 |
| Entfernen der Systemplatine..... | 33 |
| Einbauen der Systemplatine..... | 36 |
| Entfernen des Stromanschlusses | 37 |
| Installieren des Stromanschlusses..... | 37 |
| Entfernen der E/A-Platine..... | 38 |
| Einsetzen der E/A-Platine..... | 38 |
| Entfernen der Bildschirmblende..... | 39 |
| Einsetzen der Bildschirmblende..... | 39 |
| Entfernen des Bildschirms..... | 39 |
| Einsetzen des Bildschirms..... | 40 |
| Entfernen der Kamera..... | 40 |
| Einbauen der Kamera..... | 41 |
| 3 Informationen zum Docking-Port..... | 42 |
| 4 System-Setup..... | 43 |
| Startreihenfolge..... | 43 |
| Navigationstasten..... | 43 |
| System-Setup-Optionen..... | 44 |
| Aktualisieren des BIOS | 55 |
| System- und Setup-Kennwortfunktionen..... | 56 |
| Zuweisen eines System- und Setup-Kennworts..... | 57 |
| Löschen oder Ändern eines vorhandenen System- und/oder Setup-Kennworts..... | 57 |
| 5 Diagnostics (Diagnose)..... | 59 |
| Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA, Erweiterte Systemtests vor Hochfahren des Computers)..... | 59 |
| Gerätestatusanzeigen..... | 60 |
| Akkustatusanzeigen..... | 61 |
| 6 Technische Daten..... | 62 |
| 7 Kontaktaufnahme mit Dell..... | 67 |

Arbeiten am Computer

Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers

Die folgenden Sicherheitshinweise schützen den Computer vor möglichen Schäden und dienen der persönlichen Sicherheit des Benutzers. Wenn nicht anders angegeben, ist bei jedem in diesem Dokument beschriebenen Vorgang darauf zu achten, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie haben die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen.
- Eine Komponente kann ersetzt oder, wenn sie separat erworben wurde, installiert werden, indem der Entfernungsvorgang in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt wird.

 **WARNUNG:** Trennen Sie alle Energiequellen, bevor Sie die Computerabdeckung oder Verkleidungselemente öffnen. Bringen Sie nach Abschluss der Arbeiten im Inneren des Computers alle Abdeckungen, Verkleidungselemente und Schrauben wieder an, bevor die Verbindung zur Energiequelle hergestellt wird.

 **WARNUNG:** Bevor Sie Arbeiten im Inneren des Computers ausführen, lesen Sie zunächst die im Lieferumfang des Computers enthaltenen Sicherheitshinweise. Zusätzliche Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance

 **VORSICHT:** Viele Reparaturen am Computer dürfen nur von einem zertifizierten Servicetechniker ausgeführt werden. Sie sollten nur die Behebung von Störungen sowie einfache Reparaturen unter Berücksichtigung der jeweiligen Angaben in den Produktdokumentationen von Dell durchführen, bzw. die elektronischen oder telefonischen Anweisungen des Service- und Supportteams von Dell befolgen. Schäden durch nicht von Dell genehmigte Wartungsversuche werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise, die Sie zusammen mit Ihrem Produkt erhalten haben.

 **VORSICHT:** Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, erden Sie sich mit einem Erdungsarmband oder durch regelmäßiges Berühren einer nicht lackierten metallenen Oberfläche, beispielsweise eines Anschlusses auf der Rückseite des Computers.

 **VORSICHT:** Gehen Sie mit Komponenten und Erweiterungskarten vorsichtig um. Berühren Sie keine Komponenten oder Kontakte auf der Karte. Halten Sie die Karte möglichst an ihren Kanten oder dem Montageblech. Fassen Sie Komponenten wie Prozessoren grundsätzlich an den Kanten und niemals an den Kontaktstiften an.

 **VORSICHT:** Ziehen Sie beim Trennen eines Kabels vom Computer nur am Stecker oder an der Zuglasche und nicht am Kabel selbst. Einige Kabel haben Stecker mit Sicherungsklammern. Wenn Sie ein solches Kabel abziehen, drücken Sie vor dem Herausziehen des Steckers die Sicherungsklammern nach innen. Ziehen Sie beim Trennen von Steckverbindungen die Anschlüsse immer gerade heraus, damit Sie keine Anschlussstifte verbiegen. Richten Sie vor dem Herstellen von Steckverbindungen die Anschlüsse stets korrekt aus.

 **ANMERKUNG:** Die Farbe Ihres Computers und bestimmter Komponenten kann von den in diesem Dokument gezeigten Farben abweichen.

Um Schäden am Computer zu vermeiden, führen Sie folgende Schritte aus, bevor Sie mit den Arbeiten im Computerinneren beginnen.

1. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsoberfläche eben und sauber ist, damit die Computerabdeckung nicht zerkratzt wird.
2. Schalten Sie den Computer aus (siehe „Ausschalten des Computers“).
3. Falls der Computer mit einem Docking-Gerät verbunden ist, trennen Sie die Verbindung.

 **VORSICHT: Wenn Sie ein Netzkabel trennen, ziehen Sie es zuerst am Computer und dann am Netzwerkgerät ab.**

4. Trennen Sie alle Netzkabel vom Computer.
5. Trennen Sie Ihren Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte vom Stromnetz.
6. Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben auf eine ebene Arbeitsfläche.

 **ANMERKUNG:** Um Schäden an der Systemplatine zu vermeiden, müssen Sie den Hauptakku entfernen, bevor Sie Wartungsarbeiten am Computer durchführen.

7. Entfernen Sie den Hauptakku.
8. Drehen Sie den Computer wieder mit der Oberseite nach oben.
9. Öffnen Sie den Bildschirm.
10. Drücken Sie den Betriebsschalter, um die Systemplatine zu erden.

 **VORSICHT: Um Stromschläge zu vermeiden, trennen Sie den Computer vor dem Entfernen der Abdeckung immer von der Stromsteckdose.**

 **VORSICHT: Bevor Sie Komponenten im Inneren des Computers berühren, müssen Sie sich erden. Berühren Sie dazu eine nicht lackierte Metalloberfläche, beispielsweise Metallteile an der Rückseite des Computers. Berühren Sie während der Arbeiten regelmäßig eine unlackierte Metalloberfläche, um statische Aufladungen abzuleiten, die zur Beschädigung interner Komponenten führen können.**

11. Entfernen Sie alle installierten ExpressCards oder Smart-Karten aus den entsprechenden Steckplätzen.

Ausschalten des Computers

 **VORSICHT: Um Datenverlust zu vermeiden, speichern und schließen Sie alle geöffneten Dateien, und beenden Sie alle aktiven Programme, bevor Sie den Computer ausschalten.**

1. Fahren Sie das Betriebssystem herunter:
 - Unter Windows 8:
 - Verwenden eines Touch-fähigen Geräts:
 - a. Wischen Sie ausgehend von der rechten Seite über den Bildschirm, öffnen Sie das Charms-Menü und wählen Sie **Einstellungen**.
 - b. Wählen Sie das  aus und wählen Sie dann **Herunterfahren**
 - Verwenden einer Maus:
 - a. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die rechte obere Ecke des Bildschirms und klicken Sie auf **Einstellungen**.

- b. Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Herunterfahren**.
- Unter Windows 7:

1. Klicken Sie auf **Start** (Start) ,
2. Klicken Sie auf **Herunterfahren**

oder

1. Klicken Sie auf **Start** (Start) ,
2. Klicken Sie auf den Pfeil unten rechts im **Startmenü** (siehe Abbildung unten), und klicken Sie



anschließend auf **Herunterfahren**.

2. Stellen Sie sicher, dass der Computer und alle angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind. Wenn der Computer und die angeschlossenen Geräte nicht automatisch beim Herunterfahren des Betriebssystems ausgeschaltet wurden, halten Sie den Betriebsschalter 4 Sekunden lang gedrückt.

Nach Abschluss der Arbeiten im Innern des Computers

Stellen Sie nach Abschluss von Aus- und Einbauvorgängen sicher, dass Sie zuerst sämtliche externen Geräte, Karten, Kabel usw. wieder anschließen, bevor Sie den Computer einschalten.

 **VORSICHT: Verwenden Sie ausschließlich Akkus für genau diesen Dell-Computer, um Beschädigungen des Computers zu vermeiden. Verwenden Sie keine Akkus, die für andere Dell-Computer bestimmt sind.**

1. Schließen Sie alle externen Geräte an, etwa Port-Replicator oder Media Base, und setzen Sie alle Karten wieder ein, etwa eine ExpressCard.
2. Schließen Sie die zuvor getrennten Telefon- und Netzkabel wieder an den Computer an.

 **VORSICHT: Wenn Sie ein Netzkabel anschließen, verbinden Sie das Kabel zuerst mit dem Netzwerkgerät und danach mit dem Computer.**

3. Setzen Sie den Akku wieder ein.
4. Schließen Sie den Computer sowie alle daran angeschlossenen Geräte an das Stromnetz an.
5. Schalten Sie den Computer ein.

Entfernen und Einbauen von Komponenten

Dieser Abschnitt bietet detaillierte Informationen über das Entfernen und Einbauen von Komponenten Ihres Computers.


Empfohlene Werkzeuge

Für die in diesem Dokument beschriebenen Arbeitsschritte können die folgenden Werkzeuge erforderlich sein:

- Kleiner Schlitzschraubenzieher
- Kreuzschlitzschraubenzieher
- Kleiner Kunststoffstift

Systemübersicht

Innenansicht – Rückseite

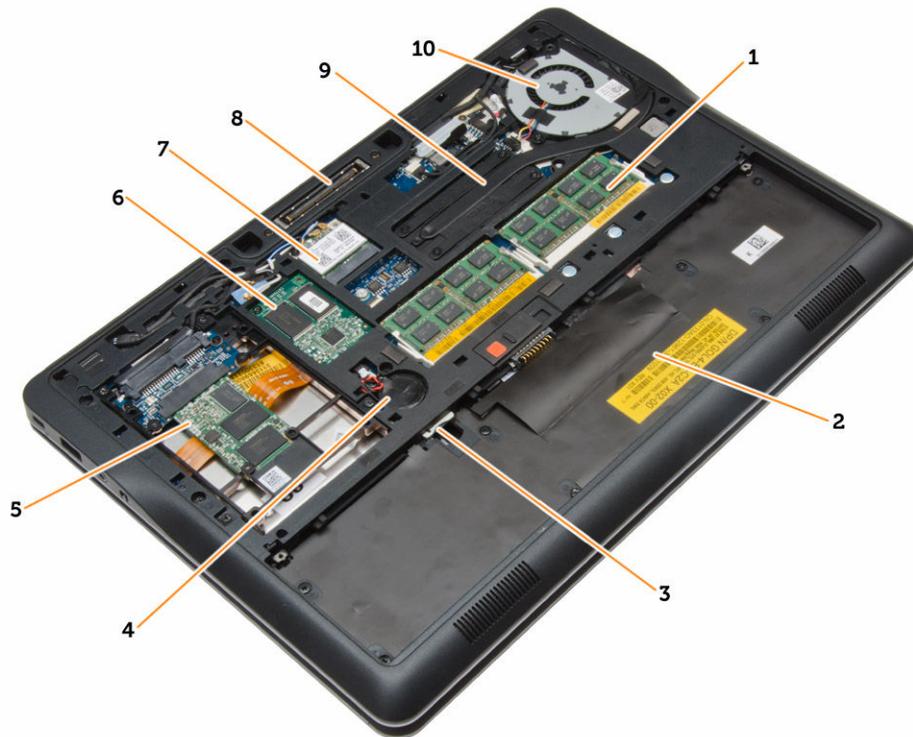

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Speichermodul | 2. Akkufach |
| 3. SIM-Kartensteckplatz | 4. Knopfzellenakku |
| 5. Speichergerät | 6. WWAN-Karte |
| 7. WLAN-Karte | 8. Anschluss der Docking-Station |
| 9. Kühlkörper | 10. Systemlüfter |

Innenansicht – Vorderseite



1. E/A-Platine
2. Lautsprecher
3. Systemplatine
4. Bildschirmbaugruppe

Entfernen der SD-Karte

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Drücken Sie leicht auf die SD-Karte, bis sie aus dem Computer herausspringt.



3. Ziehen Sie die SD-Karte aus dem Computer heraus.

Einsetzen der SD-Karte

1. Schieben Sie die SD-Karte in den Steckplatz, bis sie hörbar einrastet.
2. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen des Akkus

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Schieben Sie die Akkuentriegelung zum Entriegeln des Akkus in die entriegelte Position.



3. Entfernen Sie den Akku aus dem Computer.



Einbauen des Akkus

1. Schieben Sie die Akku in den Steckplatz, bis er hörbar einrastet.
2. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen der Abdeckung an der Unterseite

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Abdeckung am Computer befestigt ist.



4. Heben Sie die Abdeckung an der Unterseite an, um sie vom Computer zu entfernen.



Einsetzen der Abdeckung an der Unterseite

1. Setzen Sie die Abdeckung an der Unterseite passend zu den Schraublöchern auf den Computer.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Abdeckung an der Unterseite am Computer zu befestigen.
3. Setzen Sie den Akku ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen des Festplattenlaufwerks

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. Akku
 - b. Hintere Bodenabdeckung
3. Trennen Sie das Festplattenkabel, mit denen der Festplattenträger am Computer befestigt ist, und entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Festplatte am Computer befestigt ist.



4. Heben Sie den Festplattenträger aus dem Computer.



5. Trennen Sie das Festplattenkabel, mit dem die Festplatte am Festplattenträger befestigt ist.



6. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Festplatte am Festplattenträger befestigt ist, und nehmen Sie die Festplatte vom Festplattenträger.




Einsetzen des Festplattenlaufwerks

1. Schieben Sie die Festplatten in Ihren Steckplatz im Computer.
2. Ziehen Sie die Schraube fest, mit der die Festplattenlaufwerkhalterung am Festplattenlaufwerk befestigt ist.
3. Verbinden Sie das Festplattenlaufwerkkabel mit dem Festplattenträger.
4. Platzieren Sie die Laufwerkhalterung und ziehen Sie die Schraube fest, mit der die Laufwerkhalterung am Computer befestigt ist.
5. Schließen Sie das Kabel des Festplattenträgers am Computer an.
6. Einbau von:
 - a. Hintere Bodenabdeckung
 - b. Akku
7. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen des Tastaturrahmens

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Führen Sie einen Plastikstift unter dem Tastaturrahmen entlang, um ihn vom Computer zu lösen. Heben Sie den Tastaturrahmen vom Computer ab und entfernen Sie ihn.

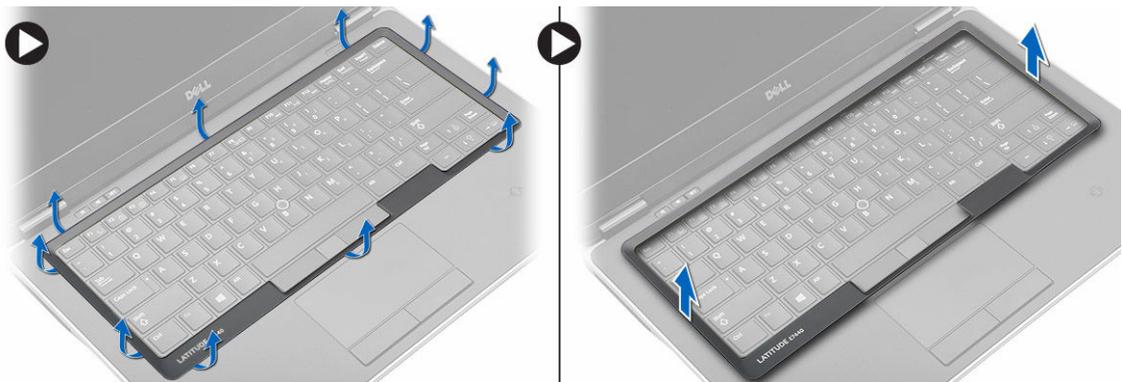


Einbauen des Tastaturrahmens

1. Legen Sie den Tastaturrahmen auf die dafür vorgesehene Öffnung.
2. Drücken den Tastaturrahmen an den Seiten nach unten, bis er einrastet.
3. Bauen Sie den Akku ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.


Entfernen der Tastatur

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. Akku
 - b. Hintere Bodenabdeckung
 - c. Tastaturrahmen
3. Entfernen Sie die Schrauben und heben Sie das Akkufach vom Computers.

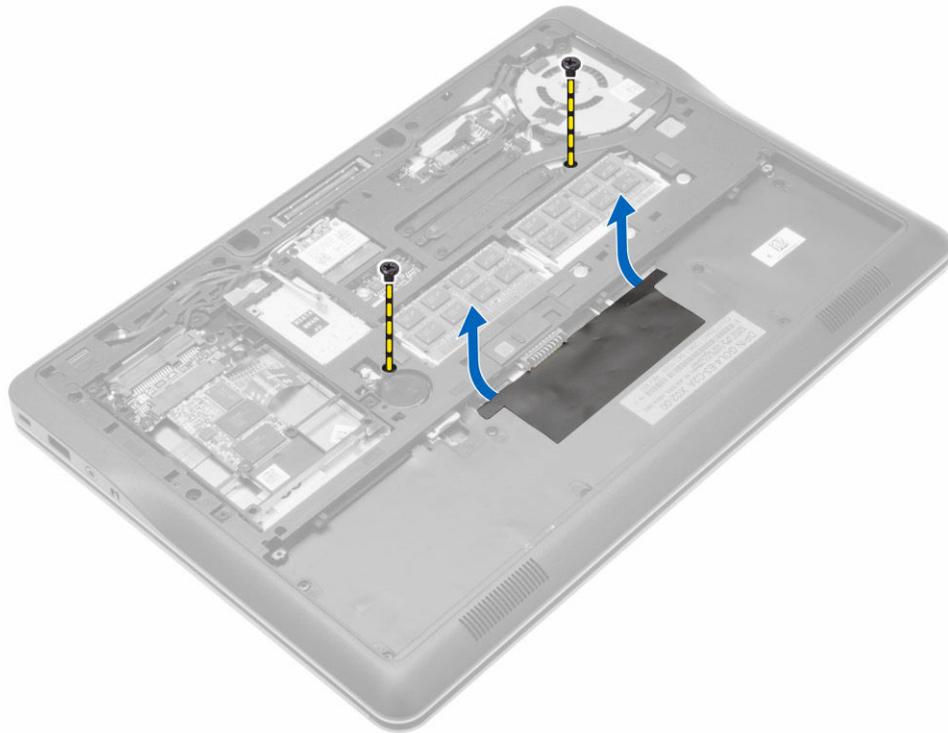

4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wie in der Abbildung dargestellt:
 - a. Heben Sie die Verriegelung des Kabels der Tastaturbeleuchtung an [1].
 - b. Entfernen Sie das Kabel von der Systemplatte [2].
 - c. Heben Sie die Verriegelung des Trackstick-Kabels an [3].
 - d. Entfernen Sie das Kabel von der Systemplatte [4].
 - e. Heben Sie die Verriegelung des Tastaturkabels an [5].
 - f. Entfernen Sie das Kabel von der Systemplatte [6].
 - g. Heben Sie die Verriegelung des Touchpad-Kabels an [7].

h. Entfernen Sie das Kabel von der Systemplatine [8].

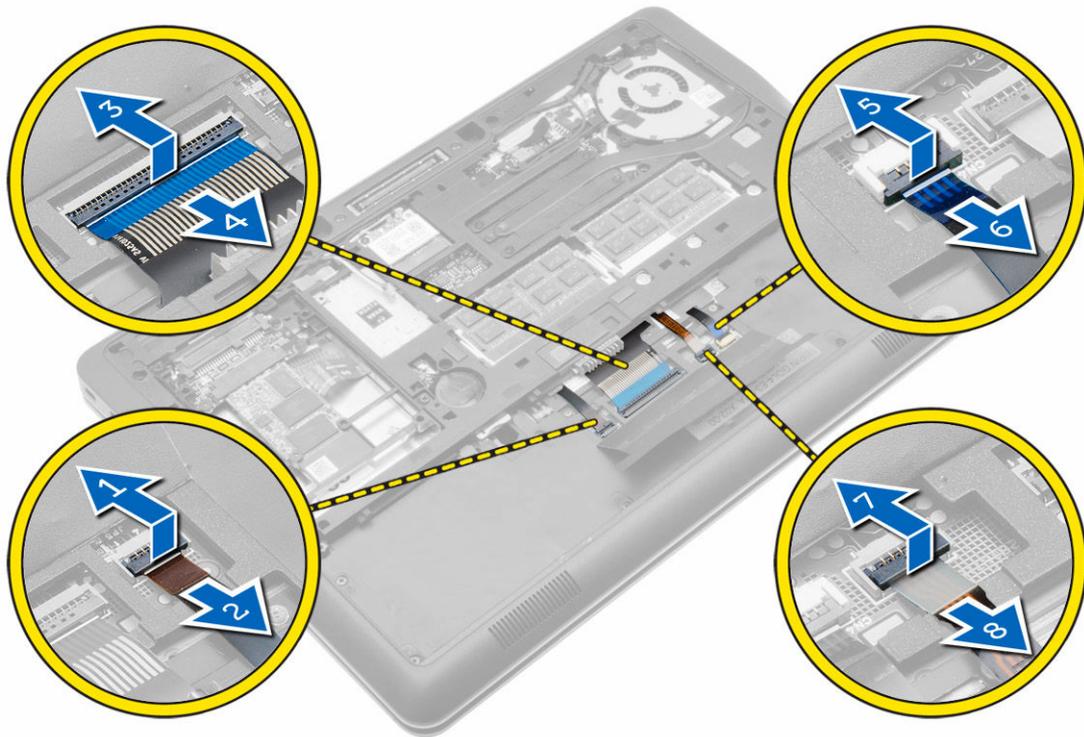

5. Drehen Sie den Computer um und entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Tastatur am Computer befestigt ist. Heben Sie die Tastatur vom Computer.




Einsetzen der Tastatur

1. Schließen Sie das Tastaturkabel an und befestigen Sie es mit Klebeband an der Tastatur.
2. Schließen Sie das Tastaturkabel an die Systemplatine an.
3. Schieben Sie die Tastatur in ihr Fach und stellen Sie sicher, dass sie einrastet.
4. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die Tastatur an der Handballenstütze befestigt ist.
5. Drehen Sie den Computer um und ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die Tastatur befestigt wird.
6. Einbau von:

- a. Tastaturrahmen
 - b. Hintere Bodenabdeckung
 - c. Akku
7. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen der WLAN-Karte

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. Akku
 - b. Hintere Bodenabdeckung
3. Trennen Sie die Antennenkabel von der WLAN-Karte und entfernen Sie die Schraube, mit der die WLAN-Karte am Computer befestigt ist. Entfernen Sie die WLAN-Karte aus dem Computer.

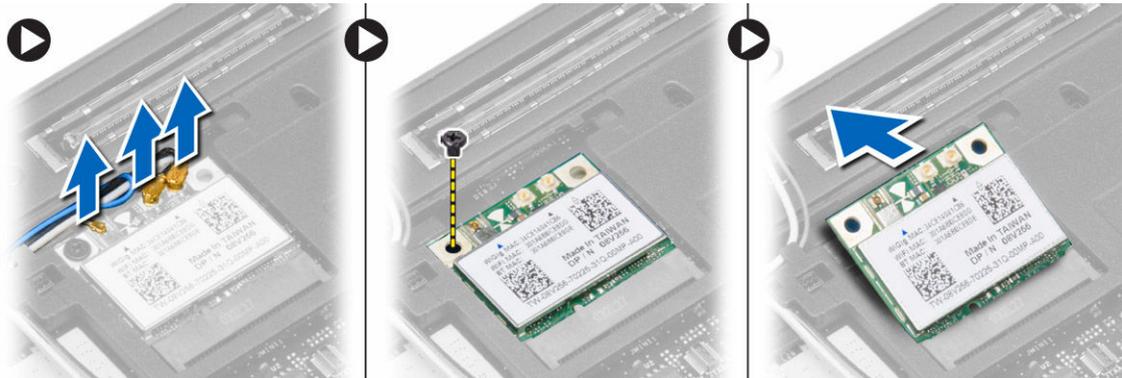


Einbauen der WLAN-Karte

1. Setzen Sie die WLAN-Karte in einem 45-Grad-Winkel in ihren Steckplatz.
2. Ziehen Sie die Schraube fest, um die WLAN-Karte am Computer zu befestigen.
3. Schließen Sie die Antennenkabel an ihren entsprechend gekennzeichneten Anschlüssen auf der WLAN-Karte an.
4. Einbau von:
 - a. Hintere Bodenabdeckung
 - b. Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen des Speichermoduls

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. Akku
 - b. Hintere Bodenabdeckung
3. Drücken Sie die Sicherungsklammern vorsichtig vom Speichermodul weg, bis es herauspringt. Entfernen Sie das Speichermodul aus seinem Anschluss auf der Systemplatine.

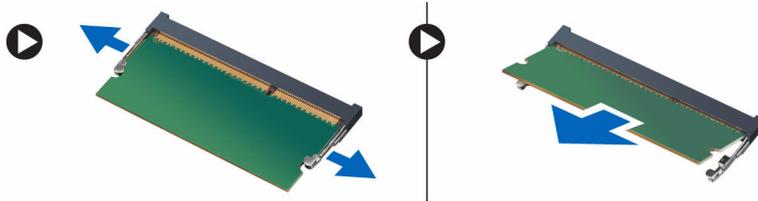


Einbauen des Speichermoduls

1. Legen Sie das Speichermodul in den Speichersockel ein.
2. Drücken Sie auf die Halteklammern, um das Speichermodul auf der Systemplatine zu sichern.
3. Einbau von:
 - a. Hintere Bodenabdeckung
 - b. Akku
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen der Knopfzellenbatterie

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. Akku
 - b. Hintere Bodenabdeckung
3. Schieben Sie das Kabel der Knopfzellenbatterie von der Systemplatine und trennen Sie es. Entfernen Sie die Knopfzellenbatterie aus dem Computer.

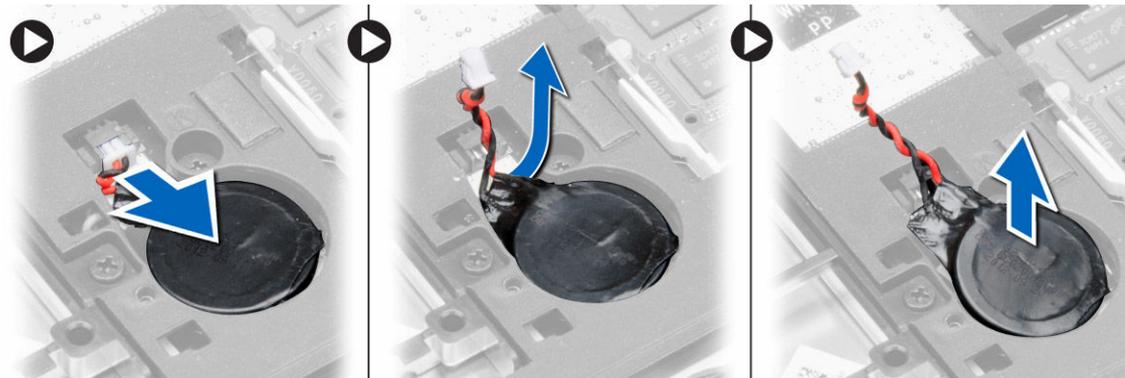


Einsetzen der Knopfzellenbatterie


1. Setzen Sie die Knopfzellenbatterie in ihren Steckplatz.
2. Schließen Sie das Kabel des Knopfzellenakkus an.
3. Einbau von:
 - a. Hintere Bodenabdeckung
 - b. Akku
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen der Handballenstütze

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. SD-Karte
 - b. Akku
 - c. Hintere Bodenabdeckung
 - d. Festplattenlaufwerk
 - e. Tastaturrahmen
 - f. Tastatur
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Handballenstützen-Baugruppe am Computer befestigt ist.

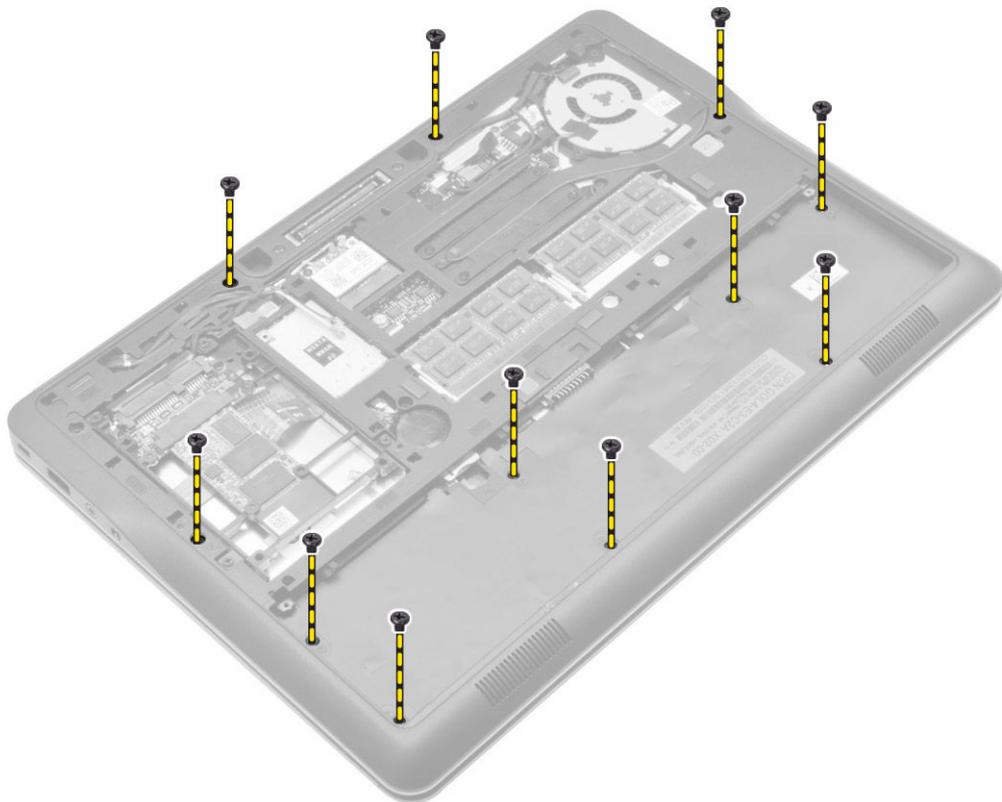

4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wie in der Abbildung dargestellt:
 - a. Heben Sie die Verriegelungen an [1].
 - b. Trennen Sie die Kabel der LED-Platine, des Touchpads und der Stromversorgungs-LED vom Computer [2].

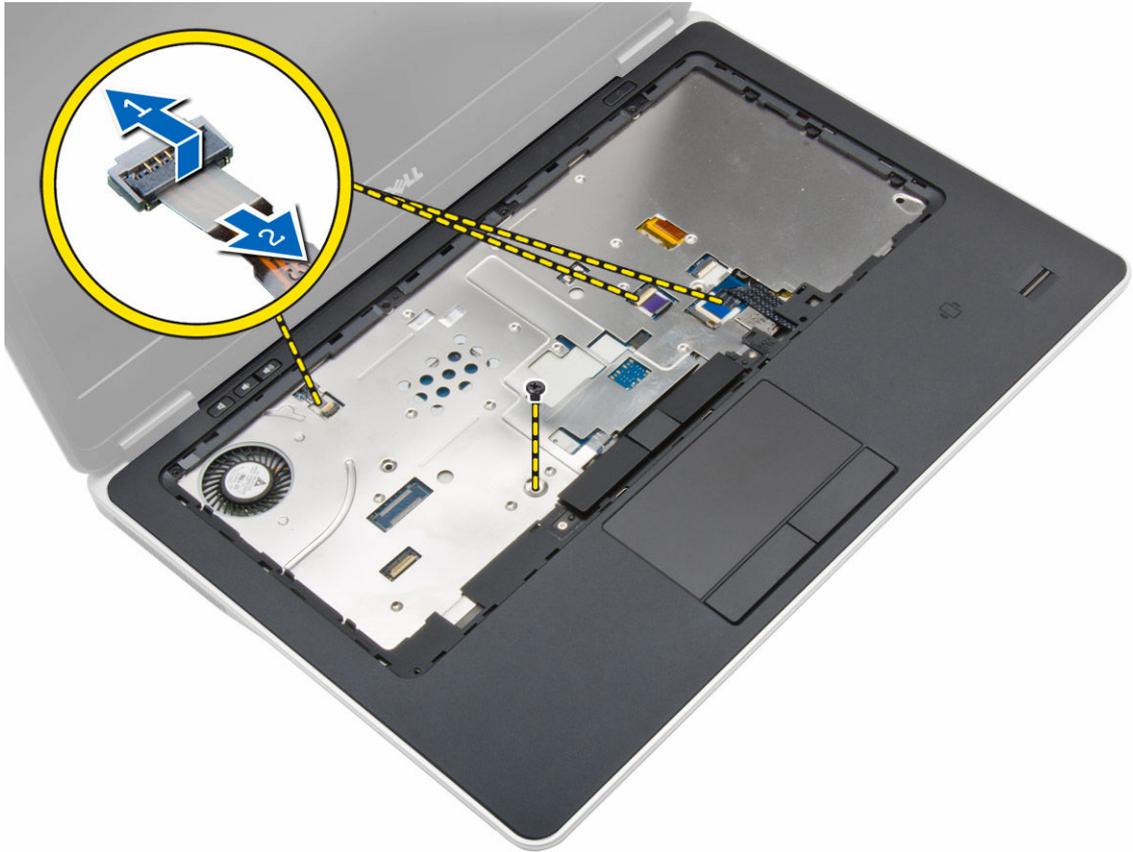

5. Heben Sie die Handballenstütze vom Computer.




Einsetzen der Handballenstütze


1. Bringen Sie die Handballenstützen-Baugruppe in ihre ursprüngliche Position im Computer und lassen Sie sie einrasten.
2. Schließen Sie folgende Kabel an die Systemplatine an:
 - a. Kabel der LED-Betriebsanzeige
 - b. Touchpad-Kabel
 - c. Kabel der LED-Platine
3. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Handballenstütze an der Vorderseite des Computers zu befestigen.
4. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Handballenstütze an der Unterseite des Computers zu befestigen.
5. Einbau von:
 - a. Tastatur
 - b. Tastaturrahmen
 - c. Festplattenlaufwerk
 - d. Hintere Bodenabdeckung
 - e. Akku
 - f. SD-Karte
6. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen der Lautsprecher

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. SD-Karte
 - b. Akku
 - c. Hintere Bodenabdeckung
 - d. Festplattenlaufwerk
 - e. Tastaturrahmen
 - f. Tastatur
 - g. Handballenstütze
3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wie in der Abbildung dargestellt:
 - a. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Lautsprecher am Computer befestigt sind.
 - b. Trennen Sie das Kabel [1].
 - c. Ziehen Sie das Kabel aus der Systemplatine heraus [2].

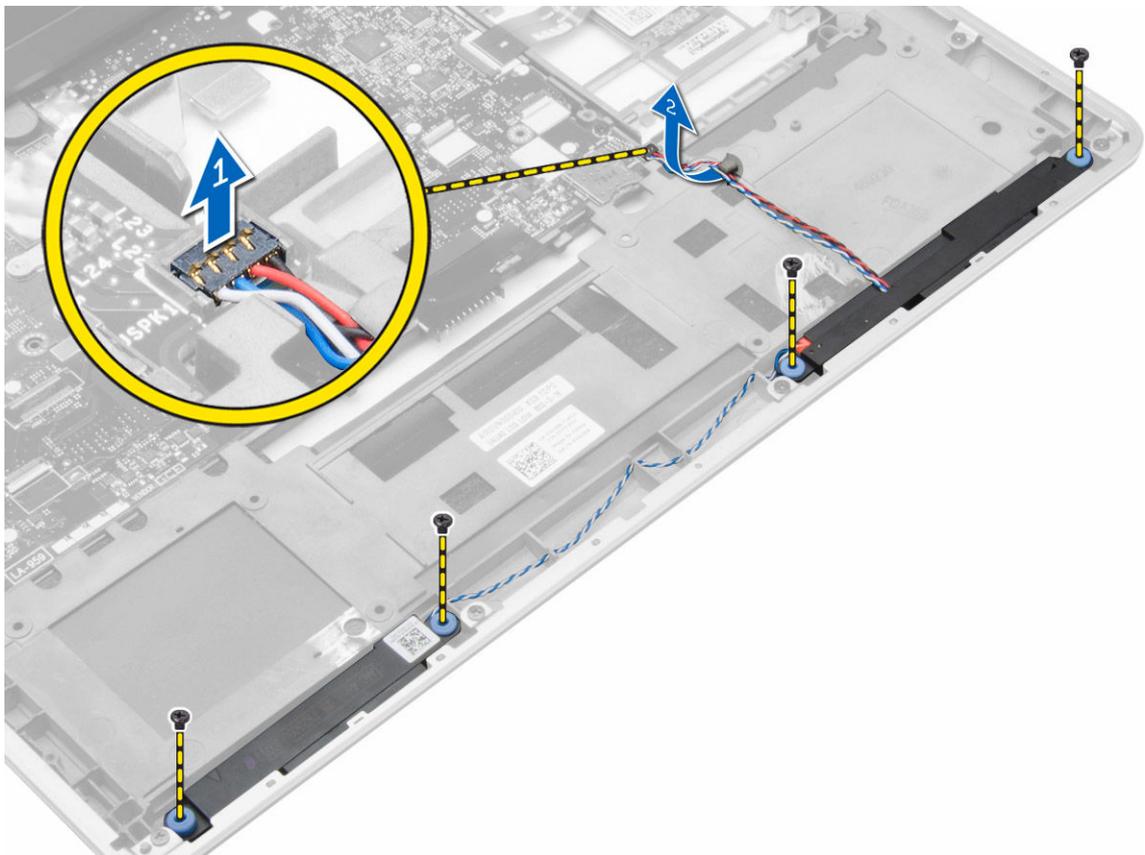

4. Entfernen Sie die Lautsprecher aus dem Computer.

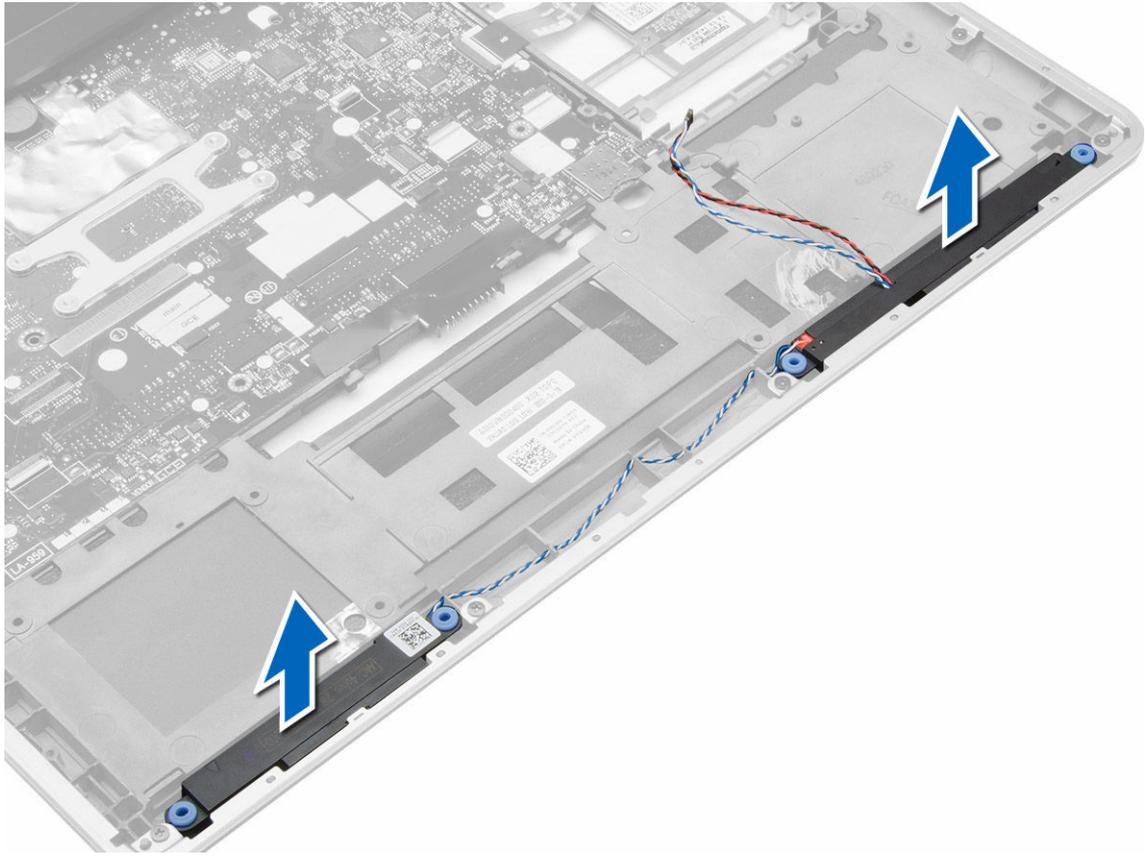

Einbauen der Lautsprecher

1. Richten Sie die Lautsprecher an ihrer ursprünglichen Position aus und befestigen Sie die Schrauben wieder, mit denen die Lautsprecher am Computer befestigt werden.
2. Verlegen Sie das Lautsprecherkabel und verbinden Sie es mit der Systemplatine.
3. Einbau von:
 - a. Handballenstütze
 - b. Tastatur
 - c. Tastaturrahmen
 - d. Festplattenlaufwerk
 - e. Hintere Bodenabdeckung
 - f. Akku
 - g. SD-Karte
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen der Bildschirmscharnierabdeckung

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Bildschirmscharnierabdeckung am Computer befestigt ist. Heben Sie die Bildschirmscharnierabdeckungen an.




Einbauen der Bildschirmscharnierabdeckung


1. Platzieren Sie die Bildschirmscharnierabdeckung aus und ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die Bildschirmscharnierabdeckung am Computer befestigt ist.
2. Setzen Sie den Akku ein.
3. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen der Bildschirmbaugruppe


1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. Akku
 - b. SD-Karte
 - c. Hintere Bodenabdeckung
 - d. Tastatur
 - e. Handballenstütze
3. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Displaybaugruppe am Computer befestigt ist.

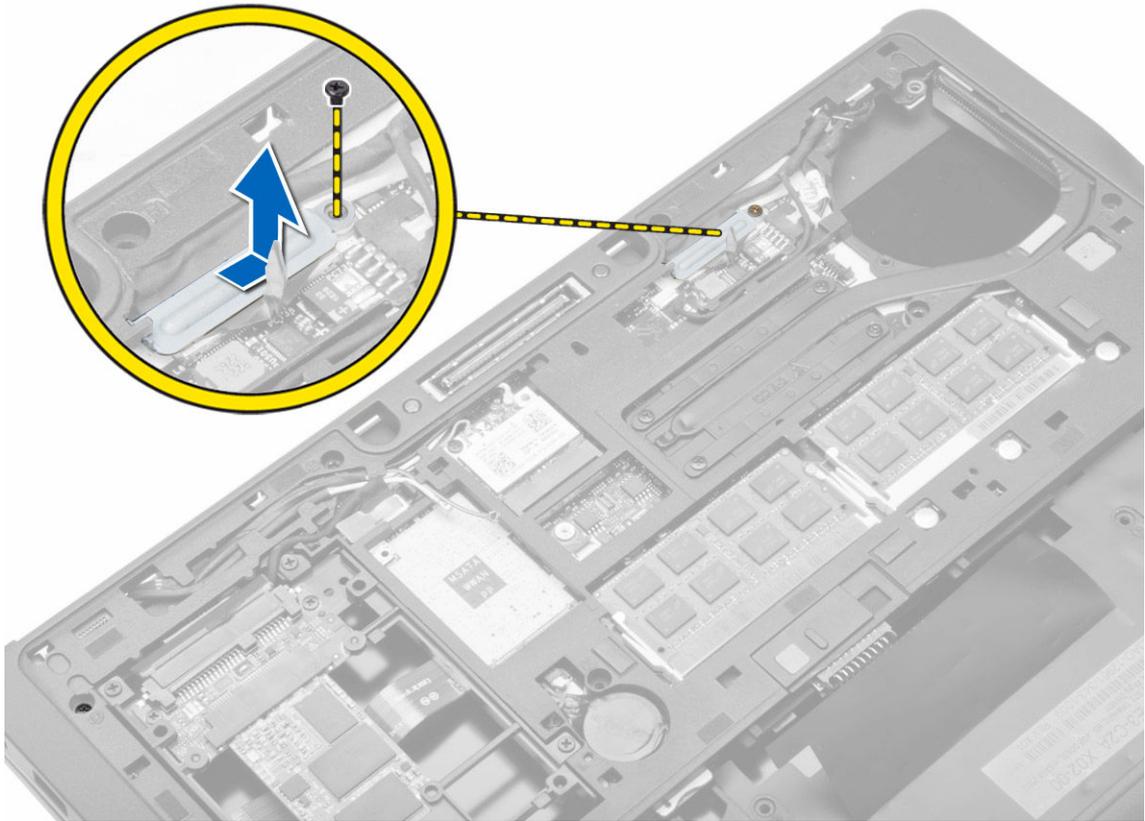


4. Trennen Sie das LVDS- und das Kamerakabel von der Systemplatine. Trennen Sie die Antennenkabel von der Wireless-Lösung.

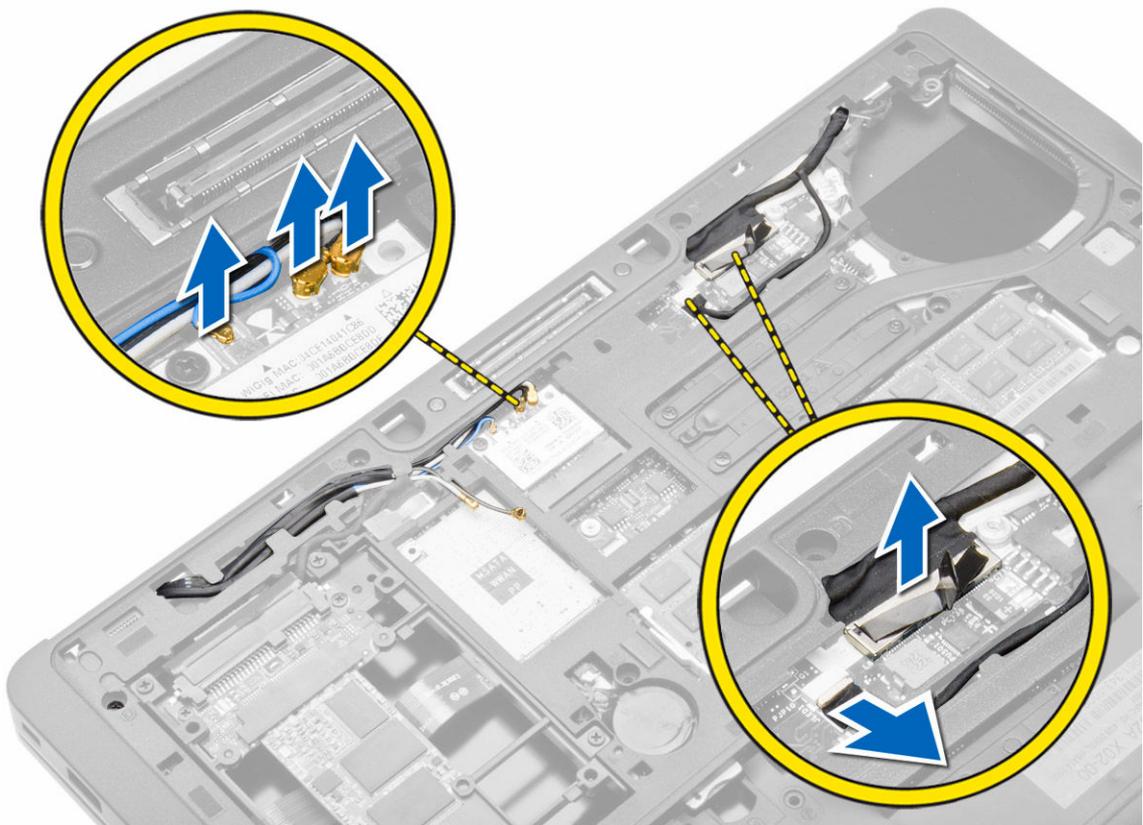

5. Lösen Sie die Kabel aus dem Steckplatz.

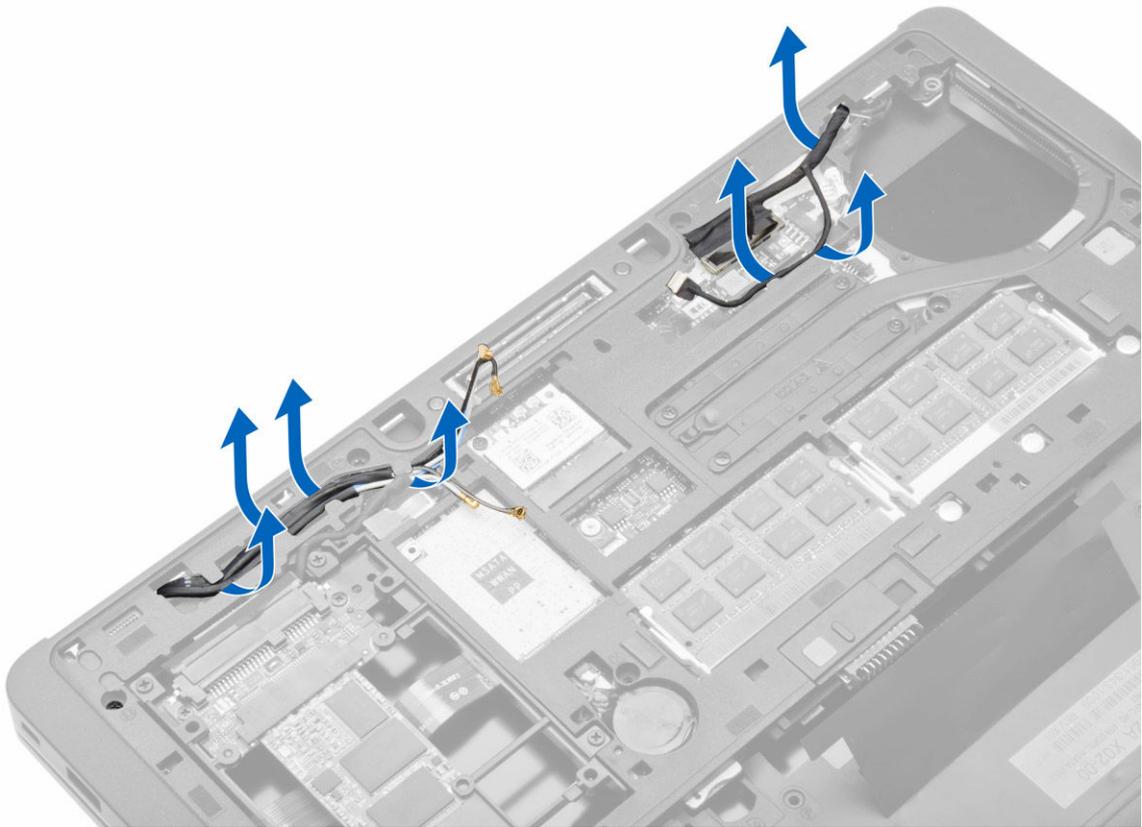

6. Entfernen Sie die Schraube und ziehen Sie die Antennenkabel aus den Löchern am Gehäuse, mit denen die Bildschirmbaugruppe am Computer befestigt ist.

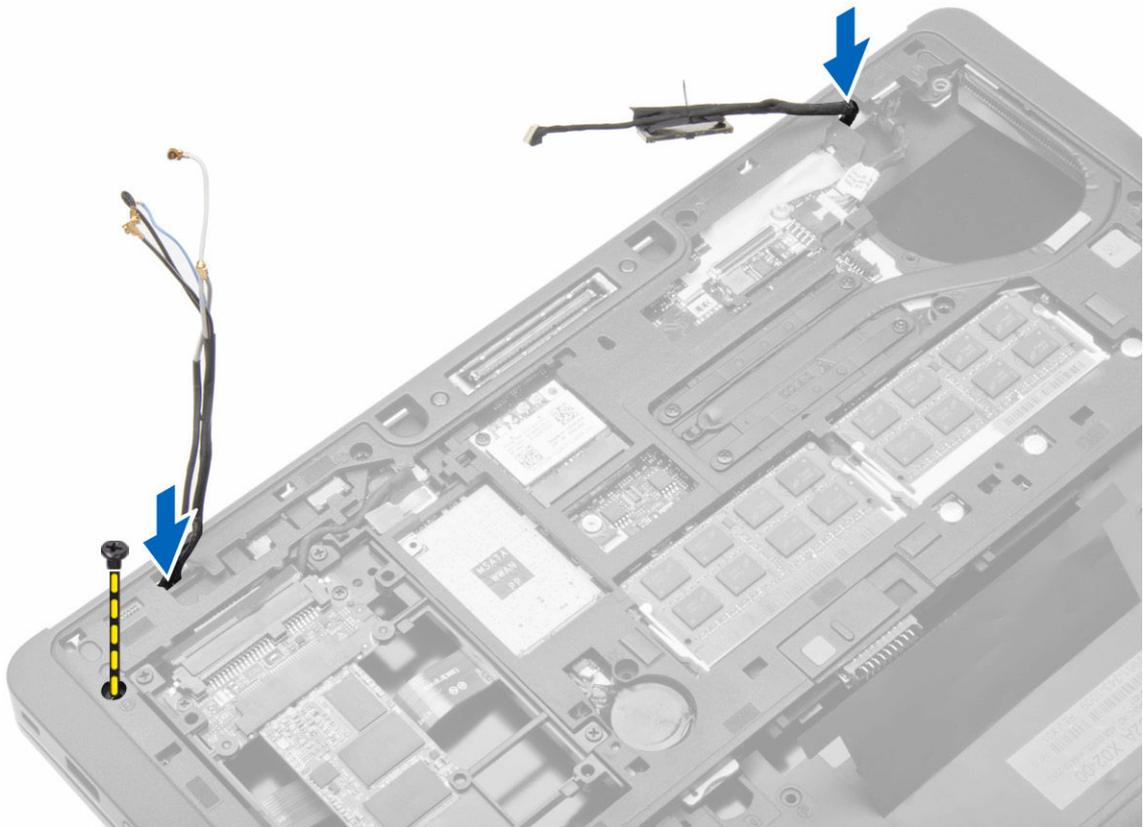

7. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Bildschirmbaugruppe am Computer befestigt ist und heben Sie die Bildschirmbaugruppe aus dem Computer.




Einsetzen der Bildschirmbaugruppe

1. Führen Sie das LVDS-Kabel und die Wireless-Antennenkabel durch die Öffnungen am Gehäuse und schließen Sie sie an.
2. Platzieren Sie die Bildschirmbaugruppe auf dem Computer.
3. Ziehen Sie die Schrauben an beiden Seiten fest, um die Bildschirmbaugruppe zu befestigen.
4. Führen Sie die Antennenkabel und das LVDS-Kabel durch den Kabelführungskanal.
5. Verbinden Sie das LVDS-Kabel und das Kamerakabel mit dem Computer.
6. Schließen Sie die Antennenkabel an die Wireless-Lösung an.
7. Einbau von:
 - a. Handballenstützen-Baugruppe
 - b. Tastatur
 - c. Hintere Bodenabdeckung
 - d. SD-Karte
 - e. Akku
8. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen des Systemlüfters

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. Akku
 - b. SD-Karte
 - c. Hintere Bodenabdeckung
3. Trennen Sie das Systemlüfterkabel. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Systemlüfter am Computer befestigt ist, und entfernen Sie den Systemlüfter aus dem Computer.

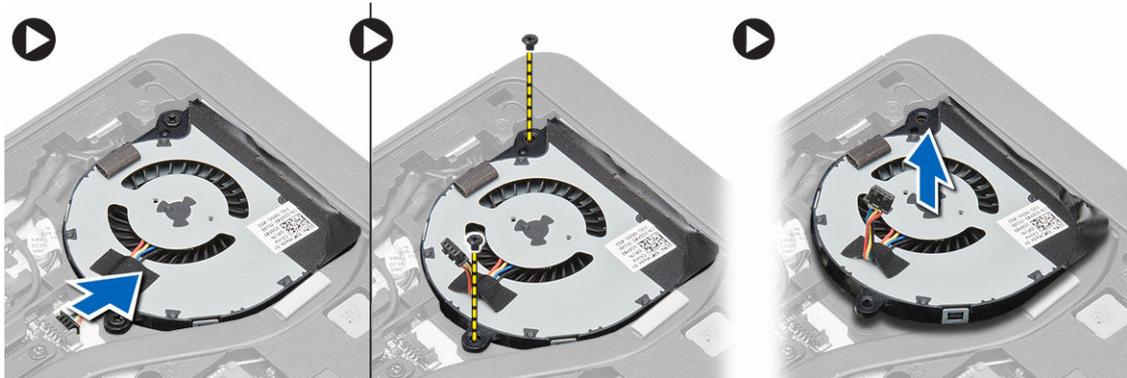

Einsetzen des Systemlüfters

1. Richten Sie den Systemlüfter an seiner Position auf der Systemplatine aus.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen der Systemlüfter im Computer befestigt ist.
3. Schließen Sie das Systemlüfterkabel an die Systemplatine an.
4. Einbau von:
 - a. Hintere Bodenabdeckung
 - b. SD-Karte
 - c. Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen des Kühlkörpers

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. SD-Karte
 - b. Akku
 - c. Hintere Bodenabdeckung
 - d. Festplattenlaufwerk
 - e. Tastaturrahmen
 - f. Tastatur
 - g. Handballenstütze
 - h. Lautsprecher
 - i. Bildschirmscharnierabdeckung

- j. Bildschirmbaugruppe
 - k. Systemplatine
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Systemplatine befestigt ist. Heben Sie den Kühlkörper von der Systemplatine.




Einbauen des Kühlkörpers

1. Platzieren Sie den Kühlkörper an seiner ursprüngliche Position auf der Systemplatine.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen der Kühlkörper auf der Systemplatine befestigt ist.
3. Einbau von:
 - a. Systemplatine
 - b. Bildschirmbaugruppe
 - c. Bildschirmscharnierabdeckung
 - d. Lautsprecher
 - e. Handballenstütze
 - f. Tastatur
 - g. Tastaturrahmen
 - h. Festplattenlaufwerk
 - i. Hintere Bodenabdeckung
 - j. Akku
 - k. SD-Karte
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.


Entfernen der Systemplatine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. SD-Karte
 - b. Akku
 - c. Hintere Bodenabdeckung
 - d. Festplattenlaufwerk
 - e. Tastaturrahmen
 - f. Tastatur
 - g. Handballenstütze
 - h. Lautsprecher
 - i. Bildschirmscharnierabdeckung


- j. Bildschirmbaugruppe
3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wie in der Abbildung gezeigt: Trennen Sie die E/A- und Lautsprecherkabel von der Systemplatine.
 - a. Heben Sie die E/A-Verriegelung an [1].
 - b. Trennen Sie das Kabel von der Systemplatine [2].
 - c. Trennen Sie das Lautsprecherkabel von der Systemplatine [3].

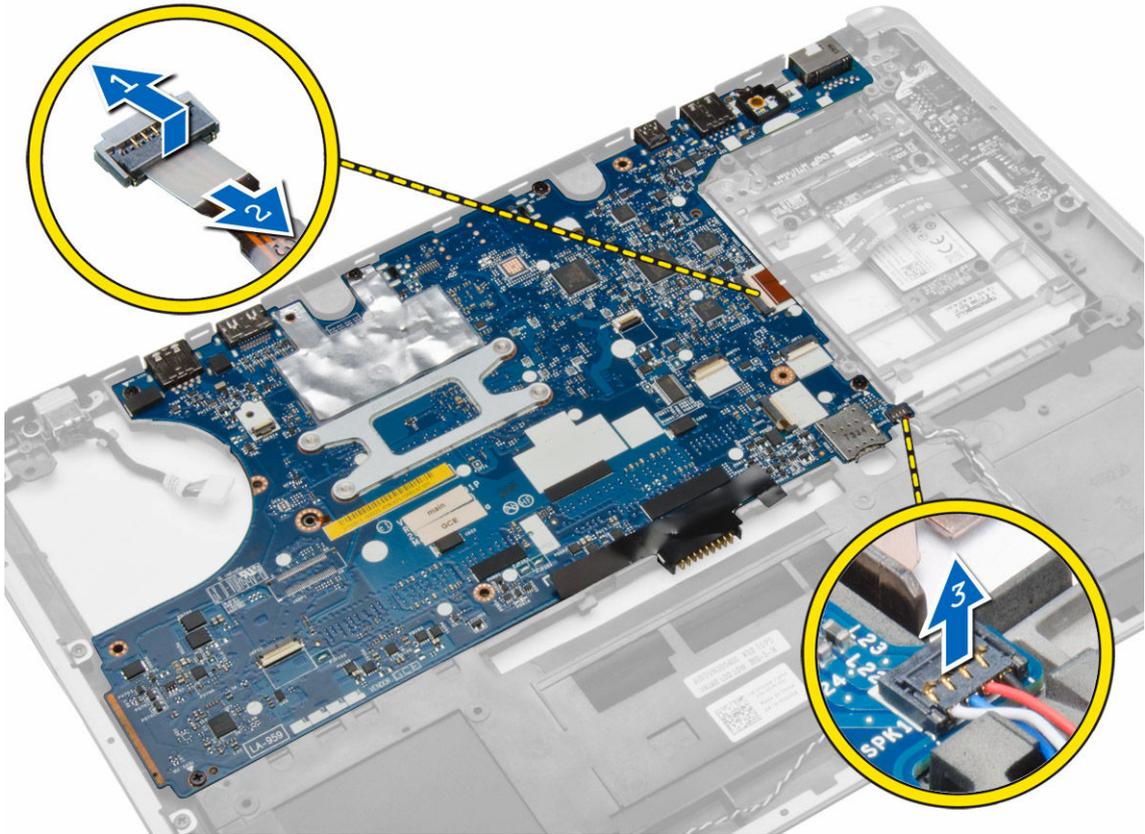

4. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Systemplatine am Computer befestigt ist. Heben Sie die linke Seite der Systemplatine in Teilen, egal in einem 45-Grad-Winkel nach oben.

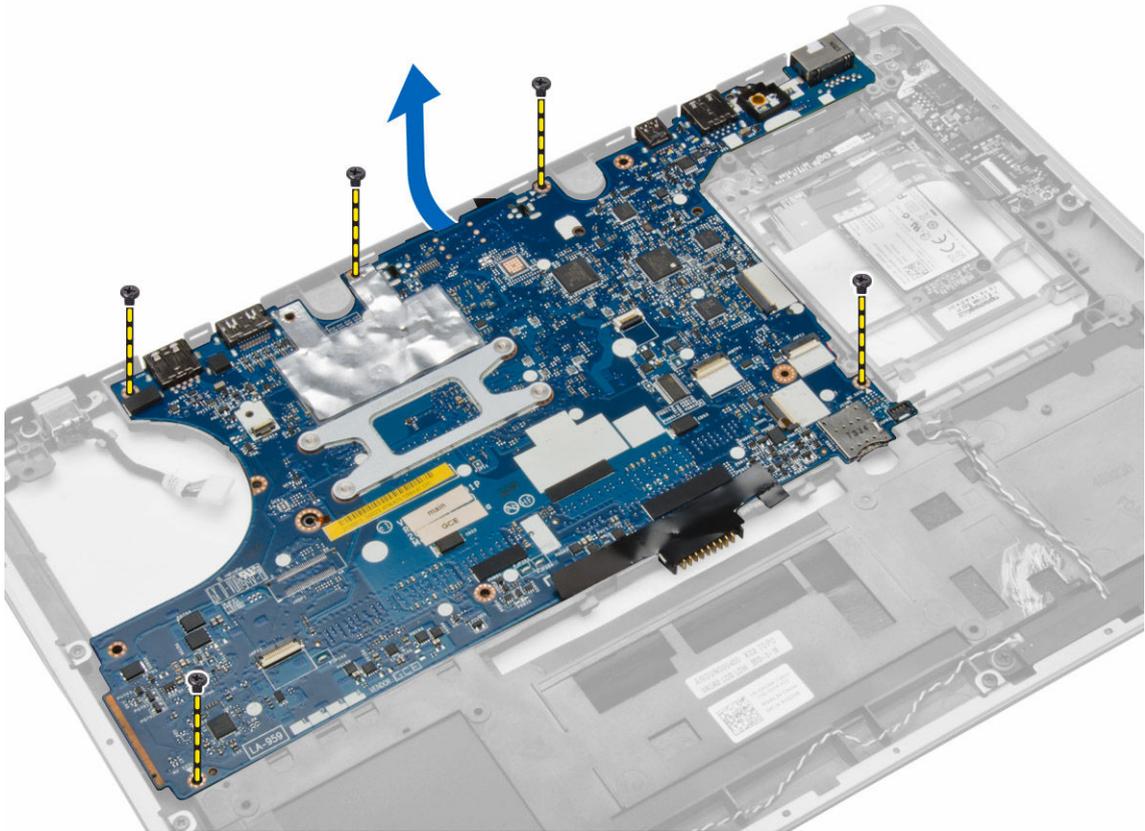

5. Entfernen Sie die Systemplatine aus dem Computer.

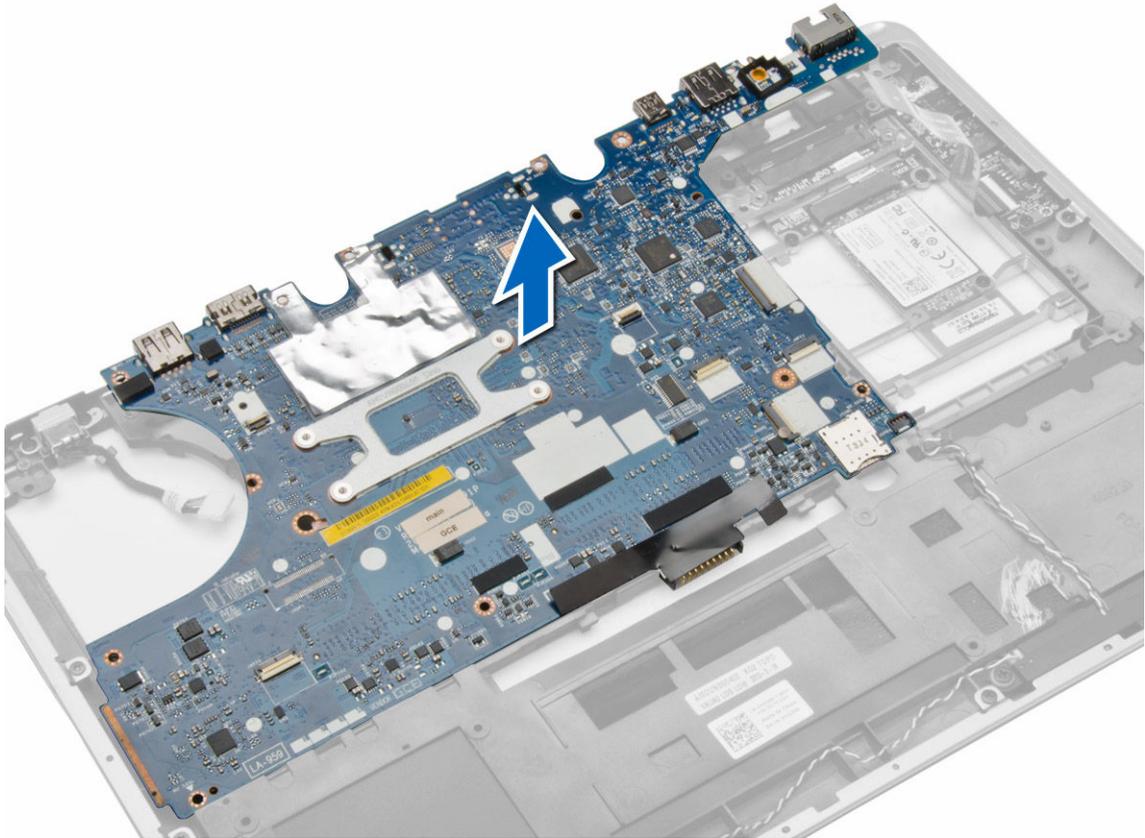


Einbauen der Systemplatine

1. Richten Sie die Systemplatine an ihrem Platz im Computer aus.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Systemplatine zu befestigen.
3. Schließen Sie folgende Kabel an die Systemplatine an:
 - a. Lautsprecher
 - b. E/A-Kabel
4. Einbau von:
 - a. Bildschirmbaugruppe
 - b. Bildschirmscharnierabdeckung
 - c. Lautsprecher
 - d. Handballenstütze
 - e. Tastatur
 - f. Tastaturrahmen
 - g. Festplattenlaufwerk
 - h. Hintere Bodenabdeckung
 - i. Akku
 - j. SD-Karte
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen des Stromanschlusses

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. SD-Karte
 - b. Akku
 - c. Hintere Bodenabdeckung
 - d. Tastatur
 - e. Handballenstütze
 - f. Systemlüfter
 - g. Kühlkörper
 - h. Lautsprecher
3. Trennen Sie das Stromversorgungskabel von der Systemplatine und entfernen Sie die Schraube, mit der der Stromversorgungsanschluss am Computer befestigt ist. Entfernen Sie den Stromversorgungsanschluss.

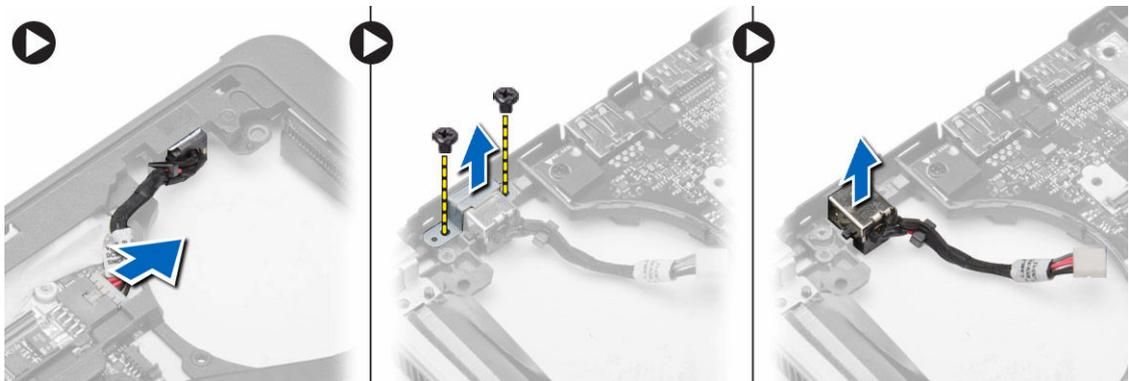


Installieren des Stromanschlusses

1. Bringen Sie den Stromversorgungsanschluss in seinem Steckplatz an.
2. Schließen Sie den Stromversorgungsanschluss an die Systemplatine an.
3. Ziehen Sie die Schraube fest, mit der der Stromversorgungsanschluss an der Systemplatine befestigt ist.
4. Einbau von:
 - a. Lautsprecher
 - b. Kühlkörper
 - c. Systemlüfter
 - d. Handballenstütze
 - e. Tastatur
 - f. Hintere Bodenabdeckung
 - g. Akku
 - h. SD-Karte
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen der E/A-Platine

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Innern des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. SD-Karte
 - b. Akku
 - c. Hintere Bodenabdeckung
 - d. Festplattenlaufwerk
 - e. Tastaturrahmen
 - f. Tastatur
 - g. Handballenstütze
 - h. Lautsprecher
 - i. Bildschirmscharnierabdeckung
 - j. Bildschirmbaugruppe
 - k. Systemplatine
3. Trennen Sie das E/A-Kabel von der Systemplatine, entfernen Sie die Schraube, mit der die E/A-Platine am Computer befestigt ist. Entfernen Sie die E/A-Platine aus dem Computer.

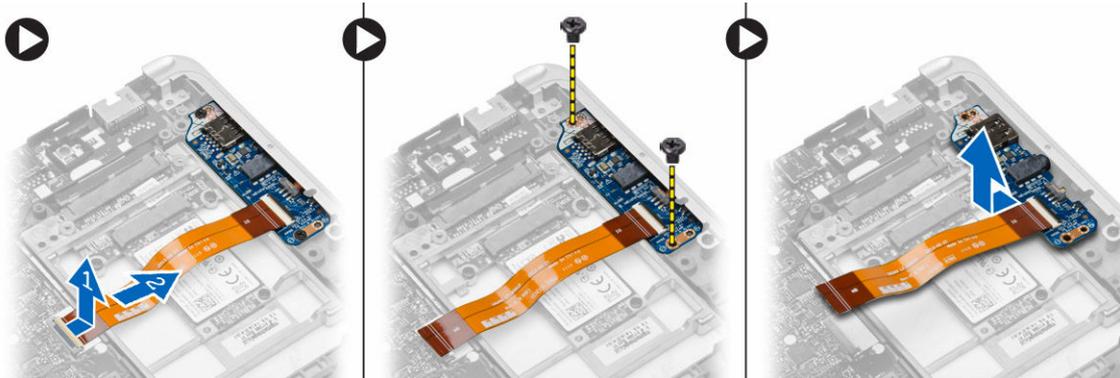


Einsetzen der E/A-Platine

1. Platzieren Sie die E/A-Platine auf ihrem Steckplatz und lassen Sie sie einrasten.
2. Ziehen Sie die Schrauben fest, mit denen die E/A-Platine befestigt wird.
3. Verbinden Sie das E/A-Kabel mit der Systemplatine.
4. Einbau von:
 - a. Systemplatine
 - b. Bildschirmbaugruppe
 - c. Bildschirmscharnierabdeckung
 - d. Lautsprecher
 - e. Handballenstütze
 - f. Tastatur
 - g. Tastaturrahmen
 - h. Festplattenlaufwerk
 - i. Hintere Bodenabdeckung
 - j. Akku
 - k. SD-Karte

5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen der Bildschirmblende

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.
2. Entfernen Sie den Akku.
3. Hebeln Sie die Kanten der Bildschirmblende nach oben. Entfernen Sie die Bildschirmblende von der Bildschirmbaugruppe.

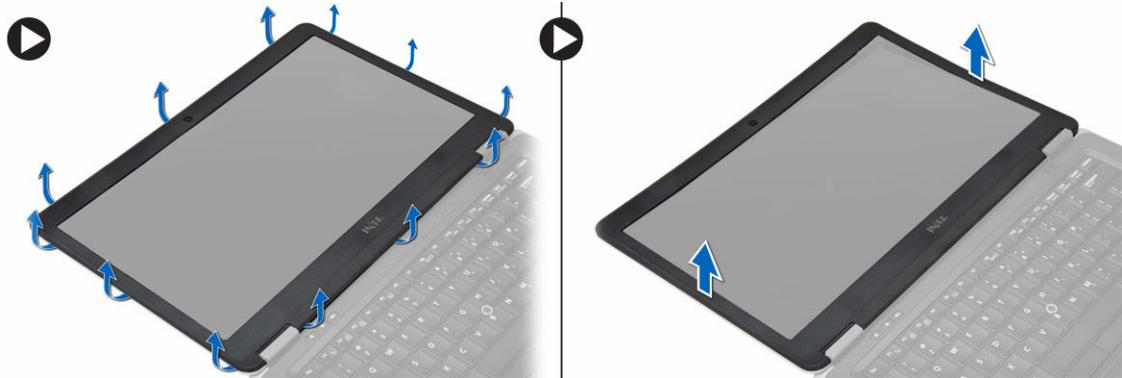


Einsetzen der Bildschirmblende

1. Richten Sie die Bildschirmblende aus und lassen Sie sie einrasten.
2. Richten Sie die Scharnierabdeckung an der Bildschirmbaugruppe aus und lassen Sie sie einrasten.
3. Bauen Sie den Akku ein.
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen des Bildschirms

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. Akku
 - b. Bildschirmblende
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Bildschirm an der Bildschirmbaugruppe befestigt ist und drehen Sie den Bildschirm um.

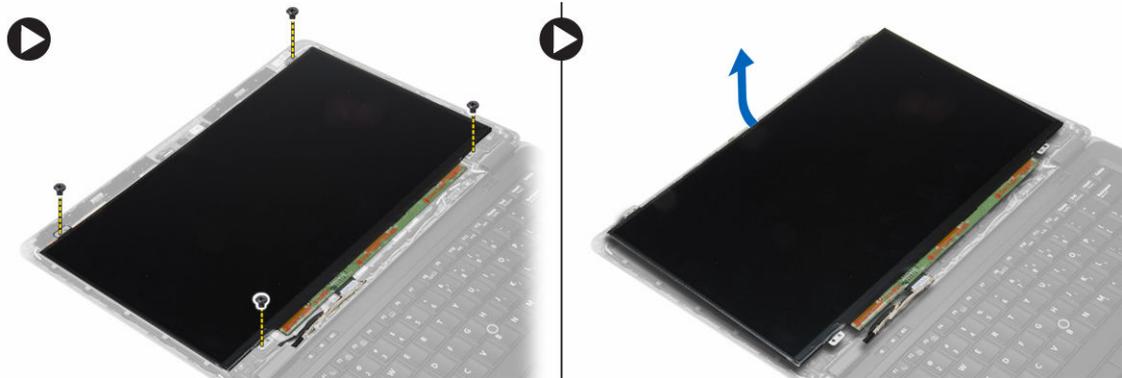

4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wie in der Abbildung dargestellt:
 - a. Entfernen Sie das Klebeband am LVDS-Kabelanschluss [1].
 - b. Trennen Sie das LVDS-Kabel vom Bildschirm [2].
 - c. Entfernen Sie den Bildschirm von der Bildschirmbaugruppe [3].




Einsetzen des Bildschirms

1. Verbinden Sie das Bildschirmkabel (LVDS-Kabel) mit seinem Anschluss am Bildschirm.
2. Bringen Sie den Bildschirm in seine ursprüngliche Position an der Bildschirmbaugruppe.
3. Ziehen Sie die Schrauben fest, um den Bildschirm an der Bildschirmbaugruppe zu befestigen.
4. Einbau von:
 - a. Bildschirmblende
 - b. Akku
5. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Entfernen der Kamera

1. Folgen Sie den Anweisungen unter *Vor der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.
2. Entfernen Sie:
 - a. Akku
 - b. Bildschirmblende
 - c. Bildschirmbaugruppe
3. Trennen Sie das Kamerakabel vom Modul. Heben Sie die Kamera an und entfernen Sie sie von der Bildschirmbaugruppe.

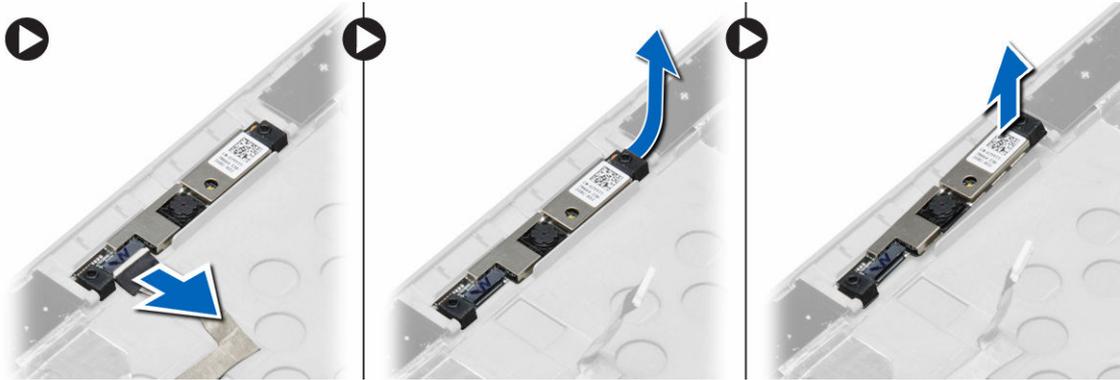

Einbauen der Kamera

1. Bringen Sie die Kamera in ihrem Steckplatz am Bildschirm an.
2. Schließen Sie das Kamerakabel an der Kamera an.
3. Einbau von:
 - a. Bildschirmbaugruppe
 - b. Bildschirmblende
 - c. Akku
4. Folgen Sie den Anweisungen unter *Nach der Arbeit an Komponenten im Inneren des Computers*.

Informationen zum Docking-Port

Der Docking-Port dient zum Anschließen des Laptops an eine Docking-Station (optional).



1. Docking-Port

System-Setup

Startreihenfolge

Mit der Startreihenfolge können Sie die vom System-Setup festgelegte Startgerätreihenfolge umgehen und direkt ein bestimmtes Gerät (z.B.: optisches Laufwerk oder Festplatte) starten. Wenn das Dell-Logo während des Einschalt-Selbsttests (Power-on Self Test, POST) angezeigt wird, können Sie:

- das System-Setup mit der <F2>-Taste aufrufen
- einmalig auf das Startmenü durch Drücken der <F12>-Taste zugreifen.

Das einmalige Startmenü zeigt die Geräte an, die Sie starten können, einschließlich der Diagnoseoption. Die Optionen des Startmenüs lauten:

- Wechseldatenträger (soweit verfügbar)
- STXXXX-Laufwerk

 **ANMERKUNG:** XXX gibt die Nummer des SATA-Laufwerks an.

- Optisches Laufwerk
- Diagnostics (Diagnose)

 **ANMERKUNG:** Bei Auswahl von Diagnostics (Diagnose) wird der **ePSA diagnostics** (ePSA-Diagnose)-Bildschirm angezeigt.

Der Startreihenfolgebildschirm zeigt auch die Optionen zum Zugriff auf den System-Setup-Bildschirm an.

Navigationstasten

Die folgende Tabelle zeigt die Navigationstasten im System-Setup.

 **ANMERKUNG:** Bei den meisten Optionen im System-Setup werden Änderungen zunächst nur gespeichert und erst beim nächsten Start des Systems wirksam.

Tabelle 1. Navigationstasten

| Tasten | Navigation |
|------------------|---|
| Pfeil nach oben | Zurück zum vorherigen Feld |
| Pfeil nach unten | Weiter zum nächsten Feld |
| <Eingabetaste> | Ermöglicht die Eingabe eines Wertes im ausgewählten Feld (falls zutreffend) oder das Verfolgen des Links in dem Feld. |
| <Leertaste> | Öffnet oder schließt gegebenenfalls eine Dropdown-Liste. |
| <Tabulatortaste> | Weiter zum nächsten Fokusbereich. |

| Tasten | Navigation |
|--------|---|
| |  ANMERKUNG: Nur für den Standard-Grafikbrowser |
| <Esc> | Wechselt zur vorherigen Seite, bis der Hauptbildschirm angezeigt wird. Durch Drücken der Taste <Esc> im Hauptbildschirm wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, alle nicht gespeicherten Änderungen zu speichern und das System erneut zu starten. |
| <F1> | Zeigt die Hilfedatei des System-Setups an. |

System-Setup-Optionen

 **ANMERKUNG:** Je nach Computer und installierten Geräten werden die Elemente in diesem Abschnitt möglicherweise gar nicht oder anders als aufgeführt angezeigt.

Tabelle 2. Allgemein

| Option | Beschreibung |
|---------------------------|--|
| System Information | <p>In diesem Abschnitt werden die primären Hardwarefunktionen Ihres Computers beschrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • System Information (Systeminformationen): Angezeigt werden BIOS Version, Service Tag, Asset Tag, Ownership Tag, Ownership Date, Manufacture Date und der Express Service Code (BIOS-Version, Service-Tag-Nummer, Systemkennnummer, Besitzkennnummer, Besitzdatum, Herstellungsdatum und der Express-Servicecode). • Memory Information (Speicherinformation): Angezeigt werden Memory Installed, Memory Available, Memory Speed, Memory Channels Mode, Memory Technology, DIMM A Size, und DIMM B Size (Installierter Speicher, Verfügbarer Speicher, Speichertaktrate, Speicherkanalmodus, Speichertechnologie, DIMM-A-Größe und DIMM-B-Größe). • Processor Information (Prozessorinformationen): Angezeigt werden Processor Type, Core Count, Processor ID, Current Clock Speed, Minimum Clock Speed, Maximum Clock Speed, Processor L2 Cache, Processor L3 Cache, HT Capable und 64-Bit Technology (Prozessortyp, Kern-Anzahl, Prozessor-ID, Aktuelle Taktrate, Minimale Taktrate, Maximale Taktrate, Prozessor-L2-Cache, Prozessor-L3-Cache, HT-Fähigkeit und 64-Bit-Technologie). • Device Information (Geräteinformationen): Angezeigt |

| Option | Beschreibung |
|----------------------------|---|
| | werden Primary Hard Drive, Fixed bay Device, System eSATA Device, Dock eSATA Device, LOM MAC Address, Video Controller, Video BIOS Version, Video Memory, Panel Type, Native Resolution, Audio Controller, Modem Controller, Wi-Fi Device, WiGig Device, Cellular Device, Bluetooth Device (Primäre Festplatte, Gerät im fest eingebauten Schacht, eSATA-Systemgerät, eSATA-Docking-Gerät, LOM-MAC-Adresse, Grafikcontroller, Grafik-BIOS-Version, Grafikspeicher, Bedienfeldtyp, Systemeigene Auflösung, Audiocontroller, Modemcontroller, Wi-Fi-Gerät, WiGig-Gerät, Mobiltelefon, Bluetooth-Gerät). |
| Battery Information | Zeigt den Akkustatus und den mit dem Computer verbundenen Netzteiltyp an. |
| Boot Sequence | Ermöglicht das Ändern der Reihenfolge, in der der Computer das Betriebssystem zu finden versucht. <ul style="list-style-type: none"> • Diskette Drive (Diskettenlaufwerk) • Internal HDD (Interne Festplatte) • USB Storage Device (USB-Speichergerät) • CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-Laufwerk) • Onboard NIC (Integrierte NIC) |
| Advance Boot Option | Diese Option ist für den Legacy Boot Modus (Legacy-Startmodus) erforderlich. Diese Option ist nicht zulässig, wenn Secure Start (Sicherer Start) aktiviert ist. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Legacy Option ROMs (Legacy-Options-ROMs aktivieren) – Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. |
| Date/Time | Ermöglicht Ihnen das Einstellen von Datum und Uhrzeit. |

Tabelle 3. Systemkonfiguration

| Option | Beschreibung |
|-----------------------|---|
| Integrated NIC | Ermöglicht die Konfiguration des integrierten Netzwerkcontrollers. Die Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktiviert) • Enabled (Aktiviert) |

| Option | Beschreibung |
|----------------|---|
| Parallel Port | <ul style="list-style-type: none"> • Enabled w/PXE (w/PXE aktiviert): Diese Option ist standardmäßig aktiviert. • Enable UEFI Network Stack (UEFI Network Stack aktivieren): Diese Option ermöglicht Ihnen das Aktivieren von UEFI-Netzwerkprotokollen in PreOS- und früheren OS-Netzwerkumgebungen. <p>Ermöglicht Ihnen festzulegen und einzustellen, wie die parallele Schnittstelle an der Docking-Station betrieben wird. Für die parallele Schnittstelle sind die folgenden Einstellungen möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktiviert) • AT • PS2 • ECP (Latitude 7440) |
| Serial Port | <p>Identifiziert und definiert die Einstellungen der seriellen Schnittstelle. Sie können folgende Einstellungen für die serielle Schnittstelle festlegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktiviert) • COM1 (Standardeinstellung) • COM2 • COM3 • COM4 <p> ANMERKUNG: Das Betriebssystem weist möglicherweise Ressourcen zu, obwohl diese Einstellung deaktiviert ist.</p> |
| SATA Operation | <p>Ermöglicht die Konfiguration des integrierten SATA-Festplatten-Controllers. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktiviert) • AHCI • RAID On (RAID ein) (Standardeinstellung) <p> ANMERKUNG: Die SATA-Konfiguration unterstützt den RAID-Modus.</p> |
| Drives | <p>Ermöglicht die Konfiguration der integrierten SATA-Laufwerke. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA-0 • SATA-1 |

| Option | Beschreibung |
|------------------------------|--|
| SMART Reporting | <ul style="list-style-type: none"> • SATA-2 • SATA-3 <p>Standardeinstellung: All drives are enabled (Alle Laufwerke sind aktiviert).</p> <p>Dieses Feld steuert, ob Festplattenlaufwerkfehler für integrierte Laufwerke während des Systemstarts gemeldet werden. Diese Technologie ist Teil der S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology, System zur Selbstüberwachung, Analyse und Statusmeldung) -Spezifikation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable SMART Reporting (SMART-Berichte aktivieren) Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. |
| USB Configuration | <p>Ermöglicht das Festlegen der USB-Konfiguration. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (Startunterstützung aktivieren) • Enable External USB Port (Externen USB-Anschluss aktivieren) • USB 3.0-Controller aktivieren <p>Standardeinstellung: alle Optionen sind aktiviert.</p> |
| USB PowerShare | <p>Ermöglicht die Konfiguration der USB-PowerShare-Funktion. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable USB PowerShare (USB-PowerShare aktivieren) |
| Audio | <p>Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren des integrierten Audio-Controllers.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Audio (Audio aktivieren) Diese Option ist standardmäßig aktiviert. |
| Keyboard Illumination | <p>Ermöglicht die Auswahl des Betriebsmodus für die Tastaturbeleuchtung. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktiviert) (Standardeinstellung) • Stufe 25 % • Stufe 50 % • Stufe 75 % • Stufe 100 % |

| Option | Beschreibung |
|------------------------------|---|
| Unobtrusive Mode | <p>Ermöglicht das Aktivieren eines Modus, in dem alle Schall- und Lichtemissionen unterdrückt werden. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Unobtrusive Mode (Unauffälligen Modus aktivieren) |
| Miscellaneous Devices | <p>Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der verschiedenen Onboard-Geräte. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Microphone (Mikrofon aktivieren) • Enable Hard Drive Free Fall Protection (Fallschutzfunktion der Festplatte aktivieren) • Enable Camera (Kamera aktivieren) • Enable Media Card (Medienkarte aktivieren) • Disable Media Card (Medienkarte deaktivieren) <p>Standardeinstellung: Alle Geräte sind aktiviert</p> |

Tabelle 4. Video

| Option | Beschreibung |
|-----------------------|--|
| LCD Brightness | <p>Ermöglicht das Einstellen der Bildschirmhelligkeit je nach der Energiequelle (On Battery [Akkubetrieb] und On AC [Betrieb am Stromnetz]).</p> |

Tabelle 5. Sicherheit

| Option | Beschreibung |
|------------------------|--|
| Admin Password | <p>Mit diesem Feld können Sie das Administratorkennwort (manchmal auch als Setup-Kennwort bezeichnet) festlegen, ändern oder löschen. Mit dem Administratorkennwort werden verschiedene Sicherheitsfunktionen aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das alte Kennwort ein • Geben Sie das neue Kennwort ein • Bestätigen Sie das neue Kennwort <p>Standardeinstellung: Not set (Nicht eingestellt)</p> |
| System Password | <p>Ermöglicht das Einrichten, Ändern oder Löschen des Systemkennworts.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das alte Kennwort ein • Geben Sie das neue Kennwort ein • Bestätigen Sie das neue Kennwort <p>Standardeinstellung: Not set (Nicht eingestellt)</p> |

| Option | Beschreibung |
|--------------------------------|--|
| Internal HDD-1 Password | <p>Ermöglicht Ihnen das Einrichten, Ändern oder Löschen des Administratorkennworts. Standardmäßig ist für das Laufwerk kein Kennwort festgelegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das alte Kennwort ein • Geben Sie das neue Kennwort ein • Bestätigen Sie das neue Kennwort <p>Standardeinstellung: Not set (Nicht eingestellt)</p> |
| Strong Password | <p>Ermöglicht die Erzwingung der Option, immer sichere Kennwörter festzulegen. Standardeinstellung: Enable Strong Password (Sicheres Kennwort aktivieren) ist nicht ausgewählt.</p> |
| Password Configuration | <p>Sie können die Länge Ihres Kennworts festlegen. Min. = 4, Max. = 32</p> |
| Password Bypass | <p>Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Berechtigungen, die Kennwörter des Systems und der internen Festplatte zu umgehen, wenn diese festgelegt sind. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktiviert) (Standardeinstellung) • Reboot bypass (Neustart umgehen) |
| Password Change | <p>Ermöglicht das Aktivieren der Deaktivierungsberechtigung bezüglich der System- und Festplattenkennwörter, wenn das Admin-Kennwort festgelegt ist. Standardeinstellung: Allow Non-Admin Password Changes (Änderungen an anderen Kennwörtern als dem Admin-Kennwort zulassen) ist nicht ausgewählt.</p> |
| Non-Admin Setup Changes | <p>Ermöglicht Ihnen, festzulegen, ob Änderungen der Setup-Optionen bei festgelegtem Administratorkennwort erlaubt sind. Die Option ist deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht Änderungen des Wireless-Schalters. |
| TPM Security | <p>Ermöglicht das Aktivieren des TPM (Trusted Platform Module, vertrauenswürdiges Plattformmodul) während des POST. Standardeinstellung: Die Option ist deaktiviert.</p> |
| Computrace | <p>Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der optionalen Computrace-Software. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deactivate (Deaktivieren) (Standardeinstellung) • Disable (Deaktivieren) • Activate (Aktivieren) <p> ANMERKUNG: Mit den Optionen "Activate" (Aktivieren) und "Disable" (Deaktivieren) wird die Funktion dauerhaft aktiviert oder deaktiviert. Dann sind keine weiteren Änderungen zulässig.</p> |
| CPU XD Support | <p>Ermöglicht das Aktivieren des Execute Disable-Modus für den Prozessor.</p> |

| Option | Beschreibung |
|-----------------------------|---|
| | Standardeinstellung: Enable CPU XD Support (CPU XD-Unterstützung aktivieren) |
| OROM Keyboard Access | Ermöglicht die Festlegung von Hotkeys, mit denen während des Startvorgangs auf die Option ROM-Konfigurationsbildschirme zugegriffen werden kann. Die Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> • Enable (Aktivieren) (Standardeinstellung) • One Time Enable (Einmalig aktivieren) • Disable (Deaktivieren) |
| Admin Setup Lockout | Ermöglicht es, Benutzer vom Aufrufen des Setups abzuhalten, wenn ein Administrator Kennwort festgelegt ist. Die Standardeinstellung ist: Disabled (Deaktiviert) |

Tabelle 6. Secure Boot (Sicherer Start)

| | |
|------------------------------|--|
| Secure Boot Enable | Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Option Sicherer Start. <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktiviert) • Aktiviert(Standardeinstellung) <p> ANMERKUNG: Zum Aktivieren muss sich das System im UEFI-Startmodus befinden und die Legacy-Options-Roms müssen deaktiviert sein.</p> |
| Expert key Management | Ermöglicht das Ändern der Sicherheitsschlüssel-Datenbanken nur dann, wenn sich das System im benutzerdefinierten Modus befindet. Die Option Benutzerdefinierten Modus aktivieren ist standardmäßig deaktiviert. Die Optionen sind: <ul style="list-style-type: none"> • PK • KEK • db • dbx <p>Wenn der benutzerdefinierte Modus aktiviert ist, werden die entsprechenden Optionen für PK, KEK, db und dbx angezeigt. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Save to File (In Datei speichern) – Speichert den Schlüssel in einer vom Benutzer ausgewählten Datei. • Replace from File (Aus Datei ersetzen) – Ersetzt den aktuellen Schlüssel durch einen Schlüssel aus einer vom Benutzer ausgewählten Datei. • Append from File (Anhängen aus Datei) – Fügt einen Schlüssel aus einer vom Benutzer ausgewählten Datei zur aktuellen Datenbank hinzu. • Delete (Löschen) – Löscht den ausgewählten Schlüssel. • Reset All Keys (Alle Schlüssel zurücksetzen) – Setzt auf Standardeinstellungen zurück. • Delete All Keys (Alle Schlüssel löschen) – Löscht alle Schlüssel. |



ANMERKUNG: Wenn Sie den benutzerdefinierten Modus deaktivieren, werden sämtliche Änderungen entfernt und die Schlüssel werden die Standardeinstellungen wiederherstellen.

Tabelle 7. Leistung

| Option | Beschreibung |
|-------------------------------|--|
| Multi Core Support | <p>Dieses Feld gibt an, ob bei dem Vorgang ein Kern oder alle Kerne aktiviert sind. Die Leistung einiger Anwendungen verbessert sich durch weitere Kerne. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Multi-Core-Unterstützung für den Prozessor. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none">• All (Alle) (Standardeinstellung)• 1• 2 |
| Intel SpeedStep | <p>Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion Intel SpeedStep. Standardeinstellung: Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep aktivieren)</p> |
| C States Control | <p>Ermöglicht das das Aktivieren oder Deaktivieren der zusätzlichen Prozessor-Ruhezustände. Standardeinstellung: Die C-States-Option ist aktiviert.</p> |
| Intel TurboBoost | <p>Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren des Intel TurboBoost-Modus für den Prozessor. Standardeinstellung: Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost aktivieren)</p> |
| Hyper-Thread Control | <p>Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren von HyperThreading im Prozessor. Standardeinstellung: Enabled (Aktiviert)</p> |
| Rapid Start Technology | <p>Die Intel Rapid Start-Funktion kann die Akkulebensdauer optimieren, indem das System im Ruhemodus nach einer vom Benutzer festgelegten Zeit automatisch in einen Energiesparzustand versetzt wird. Die Optionen sind standardmäßig aktiviert:</p> <ul style="list-style-type: none">• Intel Rapid Start-Funktion |

| Option | Beschreibung |
|--------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Übergang zu Rapid Start bei Verwendung des Timers <p>Der Wert für den Rapid Start-Timer kann konfiguriert werden, damit das System bei Bedarf in den Rapid-Zustand versetzt wird.</p> |

Tabelle 8. Stromverwaltung

| Option | Beschreibung |
|-------------------------------|---|
| AC Behavior | <p>Ermöglicht dem Computer, sich einzuschalten, sobald er mit dem Stromnetz verbunden wird. Die Option ist deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wake on AC (Einschalten bei Netzstromanbindung) |
| Auto On Time | <p>Ermöglicht das Festlegen einer Uhrzeit zum automatischen Einschalten des Computers. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktiviert) (Standardeinstellung) • Every Day (Jeden Tag) • Weekdays (Wochentags) • Select Days (Ausgewählte Tage) |
| USB Wake Support | <p>Ermöglicht das Aktivieren des Computers aus dem Standby-Modus durch USB-Geräte. Die Option ist deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable USB Wake Support (USB Wake Support aktivieren) |
| Wireless Radio Control | <p>Ermöglicht Ihnen die Steuerung des WLAN- und WWAN-Signals. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control WLAN radio (Steuerung WLAN-Signal) • Control WWAN radio (Steuerung WWAN-Signal) <p>Standardeinstellung: Beide Optionen sind deaktiviert.</p> |
| Wake on LAN/WLAN | <p>Mit dieser Option kann der Computer über ein spezielles LAN-Signal aus dem Aus-Zustand hochgefahren werden. Die Reaktivierung aus dem Standby-Modus heraus wird von dieser Einstellung nicht beeinflusst und muss im Betriebssystem aktiviert sein. Diese Funktion wird nur bei einem Computer wirksam, der an eine Netzstromversorgung angeschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktiviert) – Das System darf nicht hochgefahren werden, wenn es spezielle LAN-Signale von einem LAN oder WLAN empfängt. (Standardeinstellung) • LAN Only (Nur LAN) – Das System kann durch spezielle LAN-Signale hochgefahren werden. • WLAN Only (Nur WLAN) • LAN or WLAN (LAN oder WLAN) • LAN with PXE Boot (LAN mit PXE-Start) |
| Block Sleep | <p>Diese Option verhindert, dass der Computer in den Ruhemodus schalten kann. Die Option ist standardmäßig deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Block Sleep (Ruhemodus unterdrücken) (S3) |

| Option | Beschreibung |
|--|--|
| Peak Shift | <p>Die Impulsspitzenverschiebung kann verwendet werden, um den Stromverbrauch in Zeiten mit einem hohen Stromverbrauch zu minimieren. Legen Sie eine Start- und Endzeit fest, um den Impulsspitzenverschiebungsmodus auszuführen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impulsspitzenverschiebung aktivieren (Deaktiviert) |
| Advanced Battery Charge Configuration | <p>Ermöglicht es Akkus, im System im erweiterten Akkulademodus den Akkustand zu maximieren. Dazu werden außerhalb der Arbeitszeiten ein standardmäßiger Auflade-Algorithmus und andere Techniken verwendet, um den Akkustand zu maximieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erweiterten Akkulademodus aktivieren(Deaktiviert) |
| Primary Battery Configuration | <p>Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, wie der Akku aufgeladen wird, wenn er an den Netzstrom angeschlossen wird. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptiv(Aktiviert) • Standard Charge (Standardladevorgang) • Express Charge (Schnellladevorgang) • Primary AC Use (Primäre Stromverwendung) • Custom Charge (Benutzerdefinierter Ladevorgang) – hierbei können Sie eine Prozentzahl festlegen, bis zu welcher der Akku geladen werden muss. |
| Intel Smart Connect Technology | <p>Die Option ist standardmäßig deaktiviert. Wenn die Option aktiviert ist, wird in regelmäßigen Abständen nach Wireless-Verbindungen in der Nähe gesucht, während sich das System im Ruhemodus befindet. Auf diese Weise werden E-Mails oder Social Media-Anwendungen synchronisiert, die geöffnet waren, wenn das System in den Ruhezustand wechselt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intelligente Verbindung(Deaktiviert) |

Tabelle 9. POST-Funktionsweise

| Option | Beschreibung |
|--------------------------|--|
| Adapter Warnings | <p>Mit dieser Option können die Warnhinweise, wie sie von bestimmten Akkus gesendet werden, aktiviert werden. Standardmäßig ist die Option aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Adapter Warnings (Adapterwarnungen aktivieren) |
| Keypad (Embedded) | <p>Ermöglicht die Auswahl einer von zwei Modi zum Aktivieren des numerischen Tastenblocks, der in die interne Tastatur integrierte ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fn Key Only (Nur Fn-Taste) • By Numlock (Durch Num-Sperre) <p> ANMERKUNG: Wenn das Setup ausgeführt wird, ist diese Option nicht wirksam, das Setup funktioniert nur im Modus „Fn Key Only“ (Nur Fn-Taste).</p> |
| Mouse/Touchpad | <p>Ermöglicht es festzulegen, wie der Computer Eingaben über Maus und Touchpad verarbeitet. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serial Mouse (Serielle Maus) |

| Option | Beschreibung |
|--------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • PS2 Mouse (PS2-Maus) • Touchpad/PS-2 Mouse (Touchpad/PS2-Maus) (Standardeinstellung) |
| Numlock Enable | <p>Legt fest, ob die NumLock-Funktion bei Systemstart aktiviert werden kann. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Numlock (Numlock aktivieren) |
| Fn Key Emulation | <p>Ermöglicht bei PS2-Tastaturen, die Taste <Rollen> so zu verwenden, dass sie wie die Taste <Fn> auf der internen Tastatur funktioniert. Standardmäßig ist die Option aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Fn Key Emulation (Fn-Tastenemulation aktivieren) |
| Fastboot | <p>Ermöglicht die Beschleunigung des Startvorgangs durch Umgehung einiger Kompatibilitätsschritte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal • Thorough (Gründlich) • Auto (Automatisch) |
| Extended BIOS POST Time | <p>Ermöglicht das Erstellen einer weiteren Verzögerung vor dem Booten und ermöglicht es dem Benutzer, POST-Statusmeldungen anzuzeigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 seconds (0 Sekunden) • 5 seconds (5 Sekunden) • 10 seconds (10 Sekunden) |

Tabelle 10. Unterstützung der Virtualisierung

| Option | Beschreibung |
|-------------------|--|
| Virtualization | <p>Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Intel Virtualization Technology (Intel-Virtualisierungstechnologie). Standardeinstellung: Enable Intel Virtualization Technology (Intel-Virtualisierungstechnologie aktivieren)</p> |
| VT for Direct I/O | <p>Aktiviert oder deaktiviert die Nutzung der von der Intel®-Virtualisierungstechnologie für direktes E/A bereitgestellten zusätzlichen Hardwarefunktionen durch den VMM (Virtual Machine Monitor). Enable VT for Direct I/O (VT für direkte E/A aktivieren) – Diese Option ist standardmäßig aktiviert.</p> |
| Trusted Execution | <p>Diese Option legt fest, ob ein Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) die zusätzlichen Hardwarefunktionen der Intel Trusted Execution-Technologie nutzen kann. Die TPM-Virtualisierungstechnologie und die Virtualisierungstechnologie für direkte E/A müssen aktiviert sein, um diese Funktion verwenden zu können. Trusted Execution (Vertrauenswürdige Ausführung) – standardmäßig deaktiviert.</p> |

Tabelle 11. Wireless

| Option | Beschreibung |
|-------------------------------|--|
| Wireless Switch | <p>Die Option legt fest, welche Wireless-Geräte über den Wireless-Schalter gesteuert werden können. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WWAN • WLAN • Bluetooth • WiGig <p>Alle Optionen sind standardmäßig aktiviert.</p> |
| Wireless Device Enable | <p>Aktiviert oder deaktiviert die Wireless-Geräte. Die Optionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WWAN • Bluetooth • WLAN/WiGig <p>Alle Optionen sind standardmäßig aktiviert.</p> |

Tabelle 12. Wartung

| Option | Beschreibung |
|--------------------|--|
| Service Tag | Zeigt die Service-Tag-Nummer des Computers an. |
| Asset Tag | Ermöglicht das Erstellen einer Systemkennnummer, wenn diese noch nicht festgelegt wurde. Diese Option ist standardmäßig nicht aktiviert. |

Tabelle 13. Systemprotokolle

| Option | Beschreibung |
|-----------------------|---|
| BIOS events | <p>Zeigt das Ereignisprotokoll des Systems an und ermöglicht das Löschen des Protokolls.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Protokoll löschen) |
| Thermal Events | <p>Zeigt das Ereignisprotokoll der Temperaturüberschreitungen an und ermöglicht das Löschen des Protokolls.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Protokoll löschen) |
| Power Events | <p>Zeigt das Ereignisprotokoll der Stromversorgung an und ermöglicht das Löschen des Protokolls.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Protokoll löschen) |

Aktualisieren des BIOS

Es wird empfohlen, das BIOS zu aktualisieren (System-Setup), wenn die Systemplatine ausgetauscht wurde oder ein Update verfügbar ist. Sollten Sie ein Notebook verwenden, stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen und der Computer an das Stromnetz angeschlossen ist.

1. Starten Sie den Computer neu.
2. Rufen Sie die Website **dell.com/support** auf.
3. Geben Sie die **Service Tag** (Service-Tag-Nummer) oder den **Express Service Code** (Express-Servicecode) ein und klicken Sie auf **Submit** (Absenden).

 **ANMERKUNG:** Klicken Sie zur Ermittlung der Service-Tag-Nummer auf **Where is my Service Tag?(Wo finde ich die Service-Tag-Nummer?)**.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie die Service-Tag-Nummer nicht finden können, klicken Sie auf **Detect My Product (Mein Produkt ermitteln)**. Fahren Sie mit den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen fort.

4. Wenn Sie die Service-Tag-Nummer nicht finden oder ermitteln können, klicken Sie in Ihrem Computer auf Produktkategorie.
5. Wählen Sie den **Product Type** (Produkttyp) aus der Liste aus.
6. Wählen Sie Ihr Computermodell aus. Die Seite **Product Support** (Produktunterstützung) wird auf Ihrem Computer angezeigt.
7. Klicken Sie auf **Get drivers** (Treiber erhalten) und klicken Sie auf **View All Drivers** (Alle Treiber anzeigen).
Die Seite „Drivers and Downloads“ (Treiber und Downloads) wird angezeigt.
8. Wählen Sie auf dem Bildschirm Drivers & Downloads (Treiber & Downloads) in der Dropdown-Liste **Operating System** (Betriebssystem) die Option **BIOS** aus.
9. Suchen Sie die aktuellste BIOS-Datei und klicken Sie auf **Download File** (Datei herunterladen).
Sie können auch analysieren, welche Treiber aktualisiert werden müssen. Um dies für Ihr Produkt auszuführen, klicken Sie auf **Analyze System for Updates** (System auf Aktualisierungen analysieren), und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
10. Wählen Sie im Fenster **Please select your download method below** (Wählen Sie unten die Download-Methode) die bevorzugte Download-Methode aus und klicken Sie auf **Download File** (Datei herunterladen).
Das Fenster **File Download** (Dateidownload) wird angezeigt.
11. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um die Datei auf Ihrem Computer zu speichern.
12. Klicken Sie auf **Run** (Ausführen), um die aktualisierten BIOS-Einstellungen auf Ihrem Computer zu speichern.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

System- und Setup-Kennwortfunktionen

Sie können ein Systemkennwort und ein Setup-Kennwort zum Schutz Ihres Computers erstellen.

| Kennworttyp | Beschreibung |
|---|--|
| System password (Systemkennwort) | Dies ist das Kennwort, das Sie zur Anmeldung beim System eingeben müssen. |
| Setup password (Setup-Kennwort) | Dies ist das Kennwort, das Sie für den Zugriff auf und Änderungen an den BIOS-Einstellungen des Computers eingeben müssen. |

 **VORSICHT:** Die Kennwortfunktionen bieten einen gewissen Schutz für die auf dem System gespeicherten Daten.

 **VORSICHT:** Wenn Ihr Computer nicht gesperrt und unbeaufsichtigt ist, kann jede Person auf die auf dem System gespeicherten Daten zugreifen.

 **ANMERKUNG:** Das System wird mit deaktivierter System- und Setup-Kennwortfunktion geliefert.

Zuweisen eines System- und Setup-Kennworts

Sie können nur dann ein neues **System Password** (Systemkennwort) und/oder **Setup Password** (Setup-Kennwort) zuweisen oder ein vorhandenes **System Password** (Systemkennwort) und/oder **Setup Password** (Setup-Kennwort) ändern, wenn die Option **Password Status** (Kennwortstatus) auf **Unlocked** (Nicht gesperrt) gesetzt ist. Wenn die Option Password Status (Kennwortstatus) auf **Locked** (Gesperrt) gesetzt ist, kann das Systemkennwort nicht geändert werden.

 **ANMERKUNG:** Wenn der Kennwort-Jumper deaktiviert ist, werden das vorhandene Systemkennwort und das Setup-Kennwort gelöscht. Das Systemkennwort muss dann für eine Anmeldung am System nicht mehr angegeben werden.

Um das System-Setup aufzurufen, drücken Sie unmittelbar nach einem Einschaltvorgang oder Neustart die Taste <F2>.

1. Wählen Sie im Bildschirm **System BIOS** (System-BIOS) oder **System Setup** (System-Setup) die Option **System Security** (Systemsicherheit) aus und drücken Sie die <Eingabetaste>.

Der Bildschirm **System Security** (Systemsicherheit) wird angezeigt.

2. Überprüfen Sie im Bildschirm **System Security** (Systemsicherheit), dass die Option **Password Status** (Kennwortstatus) auf **Unlocked** (Nicht gesperrt) gesetzt ist.
3. Wählen Sie die Option **System Password** (Systemkennwort) aus, geben Sie Ihr Systemkennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste> oder die <Tabulatortaste>.

Verwenden Sie zum Zuweisen des Systemkennworts die folgenden Richtlinien:

- Kennwörter dürfen aus maximal 32 Zeichen bestehen.
- Das Kennwort darf die Zahlen 0 bis 9 enthalten.
- Lediglich Kleinbuchstaben sind zulässig, Großbuchstaben sind nicht zulässig.
- Die folgenden Sonderzeichen sind zulässig: Leerzeichen, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), (|), (\), (|), (').

Geben Sie das Systemkennwort erneut ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4. Geben Sie das Systemkennwort ein, das Sie zuvor eingegeben haben, und klicken Sie auf **OK**.
 5. Wählen Sie die Option **Setup Password** (Setup-Kennwort) aus, geben Sie Ihr Systemkennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste> oder die <Tabulatortaste>.
- In einer Meldung werden Sie aufgefordert, das Setup-Kennwort erneut einzugeben.
6. Geben Sie das Setup-Kennwort ein, das Sie zuvor eingegeben haben, und klicken Sie auf **OK**.
 7. Drücken Sie die <Esc>-Taste, und eine Meldung fordert Sie zum Speichern der Änderungen auf.
 8. Drücken Sie auf <Y>, um die Änderungen zu speichern.

Der Computer wird neu gestartet.

Löschen oder Ändern eines vorhandenen System- und/oder Setup-Kennworts

Stellen Sie sicher, dass der **Password Status** (Kennwortstatus) (im System-Setup) auf **Unlocked** (Nicht gesperrt) gesetzt ist, bevor Sie versuchen, das vorhandene System- und/oder -Kennwort zu löschen oder zu ändern. Sie können ein vorhandenes System- oder Setup-Kennwort nicht löschen oder ändern, wenn der **Password Status** (Kennwortstatus) auf **Locked** (Gesperrt) gesetzt ist.

Um das System-Setup aufzurufen, drücken Sie unmittelbar nach einem Einschaltvorgang oder Neustart die Taste <F2>.

1. Wählen Sie im Bildschirm **System BIOS** (System-BIOS) oder **System Setup** (System-Setup) die Option **System Security** (Systemsicherheit) aus und drücken Sie die <Eingabetaste>.

Der Bildschirm **System Security** (Systemsicherheit) wird angezeigt.

2. Überprüfen Sie im Bildschirm **System Security** (Systemsicherheit), dass die Option **Password Status** (Kennwortstatus) auf **Unlocked** (Nicht gesperrt) gesetzt ist.
3. Wählen Sie die Option **System Password** (Systemkennwort) aus, ändern oder löschen Sie das vorhandene Systemkennwort und drücken Sie die <Eingabetaste> oder die <Tabulatortaste>.
4. Wählen Sie die Option **Setup Password** (Setup-Kennwort) aus, ändern oder löschen Sie das vorhandene Setup-Kennwort und drücken Sie die <Eingabetaste> oder die <Tabulatortaste>.



ANMERKUNG: Wenn Sie das System- und/oder Setup-Kennwort ändern, geben Sie das neue Kennwort erneut ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie das System- und/oder Setup-Kennwort löschen, bestätigen Sie den Löschvorgang, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

5. Drücken Sie die <Esc>-Taste, und eine Meldung fordert Sie zum Speichern der Änderungen auf.
6. Drücken Sie auf <Y>, um die Änderungen zu speichern und das System-Setup-Programm zu verlassen.

Der Computer wird neu gestartet.

Diagnostics (Diagnose)

Führen Sie bei Problemen mit dem Computer die ePSA-Diagnose durch, bevor Sie Dell zwecks technischer Unterstützung kontaktieren. Der Zweck der Diagnose ist es, die Hardware des Computers ohne zusätzliche Ausrüstung und ohne das Risiko von Datenverlust zu testen. Wenn Sie ein Problem nicht selbst beheben können, können Service- und Supportmitarbeiter die Diagnoseergebnisse zur Lösung des Problems verwenden.

Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA, Erweiterte Systemtests vor Hochfahren des Computers)

Die ePSA-Diagnose (auch als Systemdiagnose bezeichnet) führt eine komplette Prüfung der Hardware durch. Die ePSA-Diagnose ist in das BIOS integriert und wird intern vom BIOS gestartet. Die integrierte Systemdiagnose bietet verschiedene Optionen für bestimmte Geräte oder Gerätegruppen. Sie können Folgendes tun:

- Tests automatisch oder in interaktivem Modus durchführen
- Tests wiederholen
- Testergebnisse anzeigen oder speichern
- Gründliche Tests durchführen, um weitere Testoptionen für Zusatzinformationen über die fehlerhaften Geräte zu erhalten
- Statusmeldungen anzeigen, die angeben, ob Tests erfolgreich abgeschlossen wurden
- Fehlermeldungen über Probleme während des Testvorgangs anzeigen

 **VORSICHT: Verwenden Sie die Systemdiagnose ausschließlich zum Testen des Computers. Der Einsatz dieses Programms auf anderen Computern kann zu ungültigen Ergebnissen oder Fehlermeldungen führen.**

 **ANMERKUNG:** Einige Tests für bestimmte Geräte erfordern Benutzeraktion. Stellen Sie sicher, dass Sie sich am Computerterminal befinden, wenn die Diagnosetests durchgeführt werden.

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Wenn der Computer startet, drücken Sie die <F12>-Taste, sobald das Dell-Logo angezeigt wird.
3. Wählen Sie auf dem Startmenü-Bildschirm die Option **Diagnostics** (Diagnose).
Das Fenster **ePSA Pre-boot System Assessment** (ePSA-Systemtests vor Hochfahren des Computers) wird angezeigt und listet alle Geräte auf, die im System erkannt wurden. Die Diagnose beginnt mit der Ausführung der Tests an allen erkannten Geräten.
4. Wenn Sie einen Diagnosetest für ein bestimmtes Gerät durchführen möchten, drücken Sie die <Esc>-Taste und klicken Sie auf **Yes** (Ja), um den Diagnosetest zu stoppen.
5. Wählen Sie auf der linken Seite das Gerät aus und klicken Sie auf **Run Tests** (Test durchführen).
6. Bei etwaigen Problemen werden Fehlercodes angezeigt.
Notieren Sie sich den Fehlercode und wenden Sie sich an Dell.

Gerätestatusanzeigen

Tabelle 14. Gerätestatusanzeigen

-  Leuchtet, wenn Sie den Computer einschalten, und blinkt, wenn sich der Computer im Energieverwaltungsmodus befindet.
-  Leuchtet, wenn der Computer Daten liest oder schreibt.
-  Leuchtet oder blinkt, um den Ladestand des Akkus anzuzeigen.
-  Leuchtet, wenn das Wireless-Netzwerk aktiviert ist.

Die LEDs der Statusanzeige des Geräts befinden sich normalerweise entweder über der Tastatur oder links neben ihr. Die LEDs zeigen Informationen zur Aktivität und Konnektivität von Speicher, Akku und Wireless-Geräten an. Außerdem können Sie bei der Diagnose von möglichen Fehlfunktionen hilfreich sein.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zu den verschiedenen LED-Fehlercodes.

Tabelle 15. LED-Leuchte

| Speicher-LED | Betriebsanzeige-LED | Wireless-LED | Fehlerbeschreibung |
|--------------|---------------------|--------------|--|
| Blinkend | Stetig | Stetig | Ein möglicher Prozessorfehler ist aufgetreten. |
| Stetig | Blinkend | Stetig | Die Speichermodule wurden erkannt, aber es liegt ein Fehler vor. |
| Blinkend | Blinkend | Blinkend | Fehler an der Systemplatine. |
| Blinkend | Blinkend | Stetig | Ein möglicher Videokartenfehler ist aufgetreten. |
| Blinkend | Blinkend | Aus | Systemfehler bei der Initialisierung des Festplattenlaufwerks ODER Systemfehler bei der Initialisierung von Option ROM |
| Blinkend | Aus | Blinkend | Während der Initialisierung ist ein USB-Controller-Fehler aufgetreten. |
| Stetig | Blinkend | Blinkend | Keine Speichermodule installiert/erkannt. |
| Blinkend | Stetig | Blinkend | Während der Initialisierung des Bildschirms ist ein Problem aufgetreten. |
| Aus | Blinkend | Blinkend | Das Modem hindert das System daran, die POST-Prüfung abzuschließen. |
| Aus | Blinkend | Aus | Der Speicher konnte nicht initialisiert werden oder wird nicht unterstützt. |

Akkustatusanzeigen

Wenn der Computer über eine Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist, gilt für die Akkustatusanzeige Folgendes:

| | |
|--|--|
| Abwechselnd gelb und weiß blinkend | An Ihren Laptop ist ein nicht zugelassener oder nicht unterstützter Netzadapter, der nicht von Dell stammt, angeschlossen. |
| Abwechselnd gelb blinkend und stetig weiß leuchtend | Vorübergehender Akkufehler bei angeschlossenem Netzadapter. |
| Konstant gelb blinkend | Schwerwiegender Akkufehler bei angeschlossenem Netzadapter. |
| Aus | Akku vollständig geladen, Netzadapter angeschlossen. |
| Weißer Anzeigeleuchte an | Akku wird geladen, Netzadapter angeschlossen. |

Technische Daten

 **ANMERKUNG:** Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Computers finden Sie im Abschnitt **Help and Support (Hilfe und Support)** des Windows-Betriebssystems. Wählen Sie die Option zur Anzeige von Informationen über Ihren Computer aus.

Tabelle 16. Systeminformationen

| Funktion | Technische Daten |
|--------------------|--|
| Chipsatz | Lynx Point-LP (Latitude 7240) Intel QM87 Express-Chipsatz (Latitude 7440) |
| DRAM-Busbreite | 64 Bit |
| Flash-EEPROM | SPI 32 MBit/s, 64 MBit/s |
| PCIe-Bus | 100 MHz |
| Externe Bustakrate | DMI (5 GT/s) |

Tabelle 17. Prozessor

| Funktion | Technische Daten |
|----------|---------------------------|
| Typen | Intel Core i3/i5/i7-Serie |
| L3-Cache | 3 MB, 4 MB, 6 MB und 8 MB |

Tabelle 18. Speicher

| Funktion | Technische Daten |
|--------------------|-------------------------|
| Speichersockel | zwei SODIMM-Steckplätze |
| Speicherkapazität | 2 GB, 4 GB oder 8 GB |
| Speichertyp | DDR3L-SDRAM (1600 MHz) |
| Speicher (Minimum) | 2 GB |
| Speicher (Maximum) | 16 GB |

Tabelle 19. Audio

| Funktion | Technische Daten |
|------------|---------------------------------|
| Typ | Vierkanal-High-Definition-Audio |
| Controller | Realtek ALC3226 |

| Funktion | Technische Daten |
|----------------------|--|
| Stereo-Konvertierung | 24-Bit (Analog-zu-Digital und Digital-zu-Analog) |
| Schnittstelle: | |
| Intern | High-Definition-Audio |
| Extern | Mikrofoneingang, Stereokopfhörer- und Headset-Kombianschluss |
| Lautsprecher | zwei |
| Interner Verstärker | 1 W (Effektivwert) je Kanal |
| Lautstärkereglern | Abkürzungstasten |

Tabelle 20. Video

| Funktion | Technische Daten |
|------------------------------------|--|
| Typ | auf Systemplatine integriert |
| Controller: | |
| UMA | Intel HD-Grafikkarte 4600 |
| Separat | AMD Radeon HD 8690M Grafikkarte |
| Datenbus | PCI-E Gen3 x8 |
| Unterstützung für externe Anzeigen | <ul style="list-style-type: none"> • ein HDMI-Anschluss  ANMERKUNG: Unterstützung von zwei DP/DVI-Ports über Docking-Station. |

Tabelle 21. Kamera

| Funktionen | Technische Daten |
|-------------------------------|-------------------------|
| Kameraauflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Videoauflösung (Maximum) | 1280 x 720 Pixel |
| Diagonaler Betrachtungswinkel | 74° |

Tabelle 22. Kommunikation

| Funktionen | Technische Daten |
|-------------------|---|
| Netzwerkadapter | Ethernet (RJ-45) mit 10/100/1000 MBit/s |
| Wireless | internes Wireless Local Area Network (WLAN) und Wireless Wide Area Network (WWAN) <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 4.0 |

Tabelle 23. Anschlüsse und Stecker

| Funktionen | Technische Daten |
|---|--|
| Audio | ein Mikrofonanschluss, Anschluss für Stereokopfhörer/-lautsprecher |
| Video | Mini-DisplayPort-Anschluss |
| Netzwerkadapter | RJ-45-Anschluss |
| USB 3.0 | zwei USB 3.0-kompatible Anschlüsse |
| Speicherkartenleser | Unterstützung von bis zu SD4.0 |
| Micro uSIM (Subscriber Identity Module)-Karte | 1 |
| Docking-Port | 1 |

Tabelle 24. Anzeige

| Funktion | Technische Daten | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Latitude 7240 | Latitude 7440 |
| Typ | HD mit reflexionsarmer Beschichtung | HD mit reflexionsarmer Beschichtung |
| Abmessungen: | | |
| Höhe | 180,0 mm (7,08 Zoll) | 205,6 mm (8,09 Zoll) |
| Breite | 300,90 mm (11,84 Zoll) | 320,9 mm (12,63 Zoll) |
| Diagonale | 3,6 mm (0,14 Zoll) | 3,6 mm (0,14 Zoll) |
| Maximale Auflösung | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Mindestbetrachtungswinkel : | | |
| Horizontal | +/-40° | +/-40° |
| Vertikal | +15°/-30° | +15°/-30° |
| Bildpunktgröße | 1,05 | 1,05 |

Tabelle 25. Tastatur

| Funktion | Technische Daten |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | USA: 86 Tasten, Großbritannien: 87 Tasten, Brasilien: 87 Tasten, Japan: 90 Tasten |

Tabelle 26. Touchpad

| Funktion | Technische Daten | |
|------------------|------------------|---------------|
| | Latitude 7240 | Latitude 7440 |
| Aktiver Bereich: | | |
| X-Achse | 98,8 mm | 100 mm |
| Y-Achse | 60,8 mm | 47 mm |

Tabelle 27. Akku

| Funktion | Technische Daten | |
|---------------------|--|------------------------|
| Typ | <ul style="list-style-type: none"> • „Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku mit 3 Zellen • „Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku mit 4 Zellen | |
| Abmessungen: | Latitude 7240 | Latitude 7440 |
| 3 Zellen/4 Zellen | | |
| Tiefe | 80,75 mm (3,18 Zoll) | 74,75 mm (2,94 Zoll) |
| Höhe | 7,20 mm (0,28 Zoll) | 8,00 mm (0,31 Zoll) |
| Breite | 282,00 mm (11,10 Zoll) | 308,50 mm (12,15 Zoll) |
| Gewicht: | | |
| 3 Zellen | 250,00 g (0,55 lb) | 247,00 g (0,54 lb) |
| 4 Zellen | 300,00 g (0,66 lb) | 308,00 g (0,68 lb) |
| Spannung | | |
| 3 Zellen | 11,10 V Gleichspannung | |
| 4 Zellen | 7,40 V Gleichspannung | |
| Lebensdauer | 300 Entlade-/Aufladezyklen | |
| Temperaturbereich: | | |
| Betrieb | Laden: 0°C bis 50°C (32°F bis 158°F) | |
| | Entladen: 0°C bis 70°C (32°F bis 122°F) | |
| Nicht in Betrieb | -20°C bis 65°C (4°F bis 149°F) | |
| Knopfzellenbatterie | 3-V-Lithium-Knopfzelle (CR2032) | |

Tabelle 28. Netzadapter

| Funktion | Technische Daten |
|-------------------------|------------------|
| Typ | 65 W oder 90 W |
| Eingangsspannung | 100-240 VAC |
| Eingangsstrom (maximal) | 1,50 A |

| Funktion | Technische Daten |
|----------------------|--|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Ausgangsleistung | 65 W |
| Ausgangsstrom | 3,34 A (konstante Stromabgabe) |
| Ausgangsnennspannung | 19,5 V Gleichspannung |
| Gewicht | 0,23 kg (0,51 lb) |
| Abmessungen | 22 x 66 x 106 mm (0,87 x 2,60 x 4,17 Zoll) |
| Temperaturbereich: | |
| Betrieb | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) |
| Nicht in Betrieb | -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F) |

Tabelle 29. Abmessungen und Gewicht

| Funktion | Latitude 7240 | Latitude 7440 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Höhe | 20,0 mm (0,79 Zoll) | 21,0 mm (0,80 Zoll) |
| Breite | 310,5 mm (12,22 Zoll) | 337 mm (13,2 Zoll) |
| Tiefe | 211,0 mm (8,3 Zoll) | 231,5 mm (9,1 Zoll) |
| Gewicht (bei Akku mit drei Zellen) | 1,36 kg (2,99 lb) | 1,63 kg (3,6 lb) |

Tabelle 30. Umgebungsbedingungen

| Funktion | Technische Daten |
|-----------------------------------|--|
| Temperatur: | |
| Betrieb | 0°C bis 60°C (32°F bis 140°F) |
| Bei Lagerung | -51°C bis 71°C (-59°F to 159°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit (max.): | |
| Betrieb | 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) |
| Bei Lagerung | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) |
| Höhe über NN (maximal): | |
| Betrieb | -15,2 m bis 3048 m (-50 Fuß bis 10.000 Fuß) |
| | 0° bis 35°C |
| Nicht in Betrieb | -15,24 m bis 10.668 m (-50 Fuß bis 35.000 Fuß) |
| Luftverschmutzungsstufe | G2 oder niedriger gemäß ISA-S71.04-1985 |

Kontaktaufnahme mit Dell

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.

Dell stellt verschiedene onlinebasierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Da die Verfügbarkeit dieser Optionen je nach Land und Produkt variiert, stehen einige Services in Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den Kundendienst von Dell:

Besuchen Sie die Website dell.com/contactdell.